


ISTRUZIONI D'USO

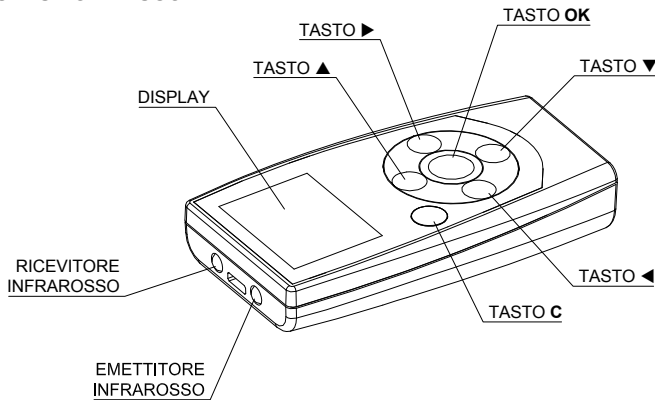

DESCRIZIONE

Il telecomando DATA è stato studiato per gestire a distanza l'interruttore orario DATA LOG + i DATA LOG 2+, o l'interruttore astronomico ASTRO SAT (d'ora in poi chiamati dispositivo).

Il controllo si ottiene attraverso una semplice interfaccia utente, una tastiera e un ampio display retroilluminato.

Il telecomando dispone di un orologio interno che permette di realizzare la sincronizzazione oraria, di un elenco di località per sincronizzare la localizzazione geografica e di una memoria che consente di archiviare e trasferire le configurazioni da un dispositivo all'altro facilitando notevolmente l'attività d'installazione.

La comunicazione con i diversi dispositivi avviene attraverso una porta a raggi infrarossi.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEL TELECOMANDO

- Può ricevere le informazioni da differenti dispositivi e archivarle nella memoria interna;
- Può trasferire le informazioni a differenti dispositivi. Questa informazione proviene dalla memoria del telecomando;
- Programmare l'orario e la localizzazione manualmente, disponendo di un elenco di città / regioni;
- Presentare le informazioni in differenti lingue;
- Modificare la luminosità del display.

FUNZIONI DELLA TASTIERA

- **C** – Cancellare / Ritornare alla opzione precedente / Accendere o spegnere il telecomando
- **OK** – Confermare
- **▲ / ▼** – Avanzare / Retrocedere voci menù. Aumentare / Diminuire valori
- **◀ / ▶** – Cambio di opzione **SI / NO**

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE


Rimuovere il coperchio posto nella parte posteriore del telecomando. E' necessario rispettare le polarità indicate nell'alloggiamento.

Nota: Con il cambio delle batterie si perdono l'ora e la data programmate.

USO DELL'INFRAROSSO

Per la comunicazione è necessario che il dispositivo DATA LOG +, DATA LOG 2+, ASTRO SAT, o altro sia alimentato.

Per leggere o trasferire la programmazione di un dispositivo è necessario alzare il coperchio frontale e puntare il telecomando frontalmente come in figura, ad una distanza approssimativa di circa 20 o 30 cm.

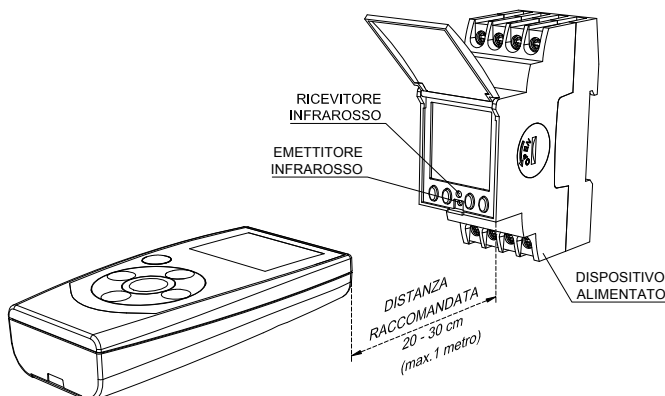

Il dispositivo riconoscerà automaticamente il telecomando e apparirà sul display del dispositivo la scritta **INFRAROSSO PREMI MENU**, premere il tasto **MENU** del dispositivo e inizierà il trasferimento dei dati.

Durante il trasferimento dei dati apparirà sul display del dispositivo la scritta **ATTENDERE** e la scritta **RICEVENTE** se il trasferimento è corretto. Al termine del trasferimento corretto apparirà la scritta **OK** per 3 secondi e poi il display ritornerà alla visualizzazione normale.

IMPORTANTE:

- Posizionarsi al massimo a 1 m di distanza. Evitare la luce diretta del sole;
- Mantenere il telecomando rivolto verso il dispositivo fino a quando non finisce di leggere le informazioni;
- Non eseguire il trasferimento dei dati contemporaneamente con più di un dispositivo, può causare errori di programmazione.

FUNZIONAMENTO / CONFIGURAZIONE

Dopo avere inserito le batterie, sul display apparirà il logo ORBIS. Dopo pochi secondi apparirà la schermata principale.

SCHERMATA PRINCIPALE

In questa schermata sono visualizzate lo stato della batteria e l'ora corrente. Da questa schermata è possibile accedere al menù principale premendo il tasto **OK**



ACCENDERE / SPEGNERE IL TELECOMANDO

Il dispositivo si spegne nei seguenti due casi:

- premendo il tasto **C**
- dopo 1 minuto di non utilizzo del telecomando

Per riattivare il telecomando occorre tenere premuto il tasto **C** per circa 3 secondi, sul display riapparirà la schermata principale.

IMPORTANTE:

Per allungare la vita delle batterie si raccomanda di mantenere **BASSO** il livello di **CONTRASTO**, e spegnere quando non in uso.

MENÙ PRINCIPALE

Permette di selezionare: la modalità di funzionamento del **Dispositivo**, cambiare la **Configurazione del telecomando**, selezionare una **Località**.





DISPOSITIVO

Permette di leggere la programmazione di un dispositivo e in seguito, di trasferire questi dati ad altri dispositivi e di salvare le informazioni nel telecomando.




Per leggere la programmazione, selezionare **Leggere Strumento**, puntare il telecomando sul dispositivo e premere il tasto **OK**. Nel dispositivo apparirà la scritta **INFRAROSSO PREMERE MENU**, premendo **MENU** inizia il trasferimento dei dati.



Alla conclusione del trasferimento apparirà:



Se si sceglie di salvare, apparirà una schermata dove potremo indicare il nome da associare alla programmazione. Con i tasti **◀ ▶** ci spostiamo lungo il testo che al massimo potrà essere composto da 5 caratteri, con i tasti **▲ ▼** è possibile modificare la lettera e con il tasto **OK** validare il nome prescelto.




Per trasferire la programmazione ad un altro dispositivo, entrare nel menù **Dato Salvato**, selezionare una delle programmazioni salvate, selezionare l'opzione **Inviare**, puntare il telecomando verso il dispositivo e confermare con il tasto **OK**.



Sul dispositivo apparirà la scritta **INFRAROSSO PREMERE MENU**, premendo MENU inizia il trasferimento dei dati.


Alla conclusione del trasferimento apparirà l'opzione inviare ad altro dispositivo...



L'opzione **Cancellare** elimina la programmazione salvata.

• CONFIGURAZIONE

Permette di impostare i parametri del telecomando come la data, l'ora e la lingua, il contrasto del display (luminosità) o di cancellare il contenuto della memoria.




Se si seleziona la voce **Cancellare Memoria** è possibile scegliere due diverse opzioni:

- cancellare simultaneamente tutti i dispositivi salvati
- formattare la memoria (la formattazione dura circa 1 minuto e cancella tutti i dati salvati)



• LOCALIZZAZIONE

Permette di localizzare la nostra posizione attraverso il menù **Città e Paese** partendo dalla selezione del Paese, della Regione e infine della Provincia.



Per trasferire la località sul dispositivo (es. mod. ASTRO SAT), individuare la provincia d'interesse, puntare il telecomando in direzione del dispositivo e selezionare la voce *Inviare?* **SI** con il tasto OK. Sul dispositivo apparirà la scritta **INFRAROSSO PREMERE MENU**, premendo MENU inizia il trasferimento dei dati.

Alla conclusione del trasferimento apparirà l'opzione inviare ad altro dispositivo...



CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione
Durata delle batterie

2 batterie alcaline LR03/AAA da 1,5 V

Dispositivo On: 24 h circa

Dispositivo Off: 1 anno circa

LCD retroilluminato

Porta ad infrarossi

massimo 1 metro. Angolo: 20°

-10 °C a +45 °C


Display

Comunicazione

Portata infrarosso:

T° di funzionamento

DIMENSIONI (mm)

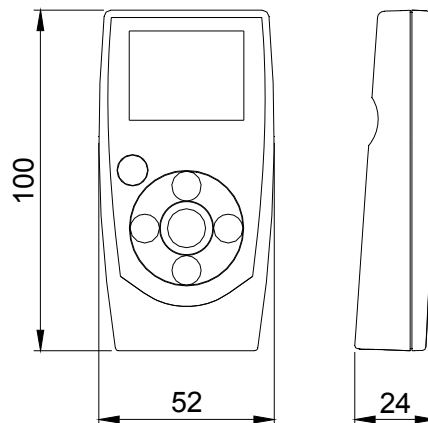

A016.61.55196



ORBIS ITALIA S.p.A.

Via L. Da Vinci, 9/B 20060 Cassina De' Pecchi -MI-

Tel.- 02/95343454 Fax- 02/9520046

e-mail: info@orbisitalia.it

<http://www.orbisitalia.it>