

INTERRUTTORI ORARI DIGITALI

DATA LOG+ / DATA LOG 2+



Interruttore orario modulare che incorpora un concetto innovativo di programmazione mediante un menù di testo, che lo rende versatile, completo e semplice.



- Programmazione giornaliera-settimanale
- Contatti liberi da potenziale
- Guida alla programmazione mediante messaggi di testo
- Cinque lingue selezionabili
- Display LCD di grandi dimensioni retroilluminato con visualizzazione di ora, data, giorno, stato e programma
- Selezione stato orologio: acceso, spento, spento n° giorni
- Cronogramma di programmazione che informa circa il programma realizzato
- Cambio automatico e programmabile dell'ora legale
- 70 programmazioni ON-OFF
- Programma impulso (da 1 a 59 sec.)
- Programma ciclo
- Contatore di ore
- Commutazione manuale/manuale permanente
- Porta IR per la configurazione a distanza tramite il telecomando DATA
- Dispone di un vano per la sostituzione/smaltimento della batteria per la riserva di carica
- Coperchio copritasti piombabile


Caratteristiche Tecniche

Tensione nominale	230 V AC (altre alimentaz. a richiesta)
Frequenza nominale	50-60 Hz
Portata dei contatti	16 (10) A / 250 V AC
Riserva di carica	5 anni con batteria al Litio a 23 °C
Precisione di funzionamento	±1 sec/gg a 22 °C
Autoconsumo	DATA LOG+: 6 VA capacitivo DATA LOG 2+: 8 VA capacitivo
Tipo di contatto	in scambio
Temperatura di funzionamento	-10 °C a +45 °C
Classe di protezione	Il secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette
Tipo di protezione	IP 20 secondo EN 60529
Installazione	Su barra din da 35 mm secondo EN 60715


Modelli

Codice	Modello	Contatti	Riserva di carica	Tempo min. di intervento
OB174012N	DATA LOG+	1 in scambio	5 anni	1 secondo
OB175012N	DATA LOG 2 +	2 in scambio	5 anni	1 secondo

Dimensioni (mm) - 2 moduli DIN

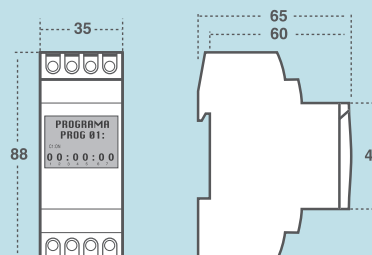

Collegamento



Portata massima

	3000 W
	1200 VA
	2000 VA
	3000 W
	600 VA
	600 VA