



SUPRA (3 MODULI)

INTERRUTTORE
ORARIO MODULARE




Interruttore orario meccanico da tre moduli din, programmazione giornaliera o settimanale, con un contatto libero da potenziale. Versione con o senza riserva di carica.

DIMENSIONI

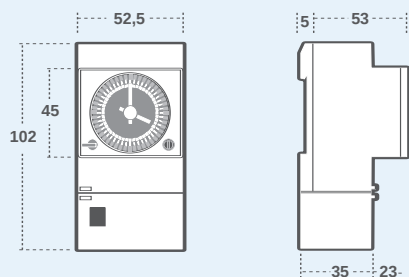

COLLEGAMENTO



Caratteristiche Tecniche

Tensione nominale	230 Vc.a. (altre alimentazioni in AC/DC a richiesta)
Frequenza nominale	45-60 Hz
Portata dei contatti	16 (4) A / 250 Vc.a.
Riserva di carica	D: senza riserva QRD e QRS: 100 ore dopo 48 ore di carica ininterrotta
Precisione di funzionamento	± 1 sec/gg a 22 °C
Autoconsumo	0,5 W appros.
Tipo di contatto	In scambio
Interruttore manuale	Automatico-ON-OFF
Temperatura di funzionamento	-10 °C a +50 °C
Classe di protezione	Il secondo EN60335 in condizioni di montaggio corrette
Tipo di protezione	IP 20 secondo EN 60529
Installazione	su barra din da 35 mm secondo EN 50022
Marchi di qualità	 

Modelli

Codice Prodotto	Modello	Riserva di carica	Quadrante	Tempo minimo di intervento
OB290132	SUPRA D	Senza Riserva	24 ore	30 minuti
OB290232	SUPRA QRD	100 ore	24 ore	30 minuti
OB290332	SUPRA QRS	100 ore	7 gg	4 ore