

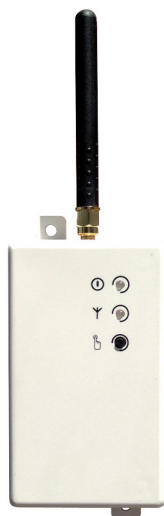


GSM LOG



Dispositivo che permette di comandare da remoto un cronotermostato, una caldaia, un fancoil, un climatizzatore o altra apparecchiatura elettrica. Con un comando inoltrato via SMS e' possibile pilotare l'accensione o lo spegnimento, avere un'informazione della temperatura ambiente, oppure abilitare il controllo automatico dell' uscita in base alla temperatura ambiente.



- Risposta tramite messaggio SMS dell' avvenuta accensione, spegnimento dell'impianto o del relativo stato
- Ingresso allarme per il collegamento di un contatto pulito, mediante il quale è possibile notificare all'utente un eventuale evento associato (es. blocco caldaia,...)
- Il comunicatore è dotato di un sensore di temperatura interno che permette di regolare due soglie di temperatura: antigelo e comfort (funzione termostato)
- Può comunicare, sempre tramite Messaggio SMS, la temperatura dell'ambiente nel quale è stato installato
- Il GSM LOG è protetto da password impostata dall'utente e memorizzata sulla Sim Card inserita nel dispositivo
- Due indicatori LED:
 - Led Rete GSM
 - Led Multifunzione stato uscita/ livello campo rete GSM
- Per carichi di maggiore potenza e' possibile collegare in uscita un relé (accessorio)


> Caratteristiche Tecniche

Alimentazione	12 V DC / 1000 mA max.
Assorbimento medio di corrente in standby	40 mA
Portata dei contatti	Relé bistabile 0,5 A - 250 V AC 1 A - 30 V DC
Accessori in dotazione	• Antenna Stilo • Alimentatore a spina 230 V AC
Accessori optional	• Antenna a base magnetica con cavo di 2,5 m • Relè da 16 A / 250 V
Installazione	Parete
Modulo GSM	GSM dual band (900-1800 MHz)
Temperatura di funzionamento	-5 °C +45 °C
Grado di protezione	IP 20

> Modelli

Codice	Modello	Uscita
OB320060	GSM LOG	Relé' bistabile in scambio 0,5 A - 250 V AC
OB320065	ANTENNA BASE MAGNETICA	Lunghezza cavo 2,5 m
OB320070	RELÉ	Relé monostabile 16 A 250 V

> Dimensioni (mm)

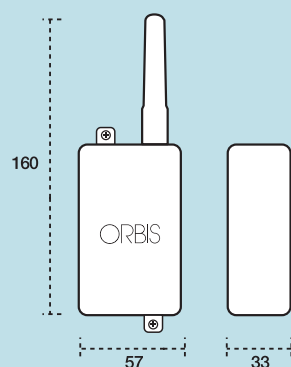

> Collegamento

