





Il NEO ML è un termostato elettronico digitale che mediante due semplici tasti gestisce un range di temperatura da +5°C a +35°C e può controllare un impianto di riscaldamento. Le misurazioni delle temperature e le impostazioni vengono visualizzate su un ampio display.

Il design accattivante e piacevole rende il termostato NEO ML adattabile in maniera ottimale in qualsiasi ambiente.

DIMENSIONI

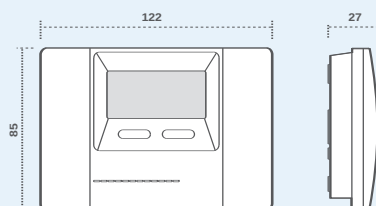

COLLEGAMENTO



Caratteristiche Tecniche

Alimentazione	2 Batterie Alcaline da 1,5 V AAA (LR03)
Portata dei Contatti	7 (3) A / 250 Vc.a.
Tipo di Contatto	In chiusura
Durata Batterie	Approssimativamente 1 anno
Tipo di Regolazione	ON/OFF
Precisione Temperatura	± 0,5 °C
Risoluzione	0,1°C
Range di temperatura	da +5 °C a +35 °C
Temperatura di funzionamento	da -10 °C a +45 °C
Campionamento Temperatura	ogni 70 sec.
Classe di Protezione	Il secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette
Tipo di Protezione	IP 40 secondo EN 60529
Installazione	Parete o su scatola 503 (3 moduli)

Modelli

Codice Prodotto	Modello	Risoluzione	Campo di Regolazione
OB321100	NEO ML BIANCO	0,1 °C	da +5 °C a +35 °C