

CRONOTERMOSTATI ELETTROMECCANICI DA PARETE




Cronotermostato elettromeccanico a programmazione giornaliera che si caratterizza per la sua semplicità di funzionamento e facilità d'uso.



- Regolazione elettronica della temperatura ambiente tramite due manopole graduate
- Due livelli di temperatura regolabili (Comfort-Risparmio)
- Impostazione del tempo di funzionamento tramite un orologio meccanico giornaliero a cavalieri imperdibili
- Test stato delle batterie

Dimensioni (mm)

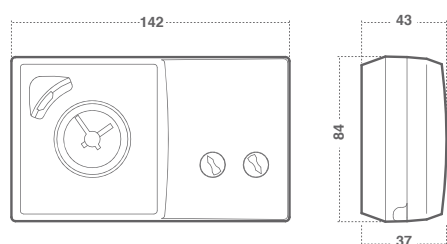

Caratteristiche Tecniche

Alimentazione	2 batterie Alcaline da 1,5 V AA (LR06)
Portata dei contatti	5(1) A 250 V AC
Durata batterie	Approssimativamente 1 anno
Precisione temperatura	$\pm 1^\circ\text{C}$
Regolazione della Temperatura	Da 10°C a 40°C (Comfort) Da 0°C a 25°C (Risparmio)
Temperatura di funzionamento	Da -10°C a 45°C
Classe di protezione	Il secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette
Tipo di protezione	IP 40 secondo EN 60529
Installazione	Parete o su scatola 503 (3 moduli)

Modelli

Codice	Modello	Portata Contatti
OB322200	ERA BIANCO	5 (1) A / 250 V AC

Collegamento

