

DECO DATA




Interruttore orario da incasso per serie civile tre moduli che incorpora un concetto innovativo di programmazione mediante menù di testo



- Adattabile alle più recenti serie civili, grazie ad un sistema che sfrutta il supporto della placca scelta e si adatta alla scatola tipo 503
- Programmazione giornaliera-settimanale
- Fino a 20 programmazioni, di tipo ON /OFF /Aleatorio
- Display a retroilluminazione negativa, con visualizzazione di ora, data, giorno, stato e programma (cronogramma)
- Cambio automatico e programmabile dell'ora legale
- Funzionamento manuale
- Programma vacanze selezionabile da 1 a 31 giorni
- Alimentazione 230 V AC
- Contatti liberi da potenziale
- Incluse nella confezione due cover colore bianco e antracite intercambiabili

> Dimensioni (mm)

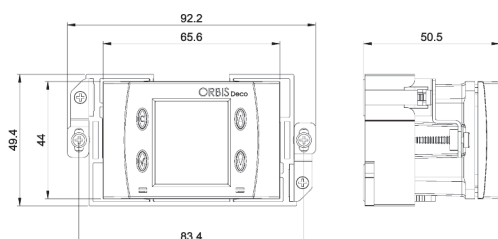

> Caratteristiche Tecniche

Tensione nominale	230 V AC
Frequenza nominale	50 Hz
Portata dei contatti	8 (2) A a 230 V AC $\cos\phi=1$
Riserva di carica	24 h mediante supercondensatore a 23 °C
Tempo di manovra minimo	1 minuto
Autoconsumo	16,5 VA capacitivi (circa 1,4 W)
Tipo di contatto	1 in scambio
Temperatura di funzionamento	0 °C a +40 °C
Placche compatibili (*)	BTICINO (Living international, Axolute, Light e Mätix), VIMAR (Idea, Rondo, Plana, Eikon e Arkè), LEGRAND (Vela e Cross) GEWISS Chorus (Art, Lux e One)
Classe di protezione	Classe II secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette
Tipo di protezione	IP 20
Installazione	Incasso, 3 moduli serie civile

* I marchi Living International, Axolute, Light e Matix sono di proprietà di BTICINO S.p.A

I marchi Idea, Rondo, Plana, Eikon e Arkè sono di proprietà di VIMAR S.p.A

I marchi Vela e Cross sono di proprietà di LEGRAND S.p.A


I marchi Art, Lux e One sono di proprietà di GEWISS S.p.A

** La placca della serie civile presente nell'immagine non è inclusa nella confezione

> Modelli

Codice	Modello	Contatti	Installazione
OB350320	DECO DATA	1 in scambio	Incasso

> Collegamento



> Portata massima

	2000 W
	1000 VA
	1000 VA
	2000 W
	400 VA
	600 VA