


SHARK®
 GEL INSULATED JOINTS

 SIZE
T1

- Conforme alla norma per giunti bassa tensione 0,6/1 kV (CEI EN 50393)
- **Certificato di approvazione IMQ** n. CA00299
- **Certificato di omologazione RINA** n. ELE 153611CS
- Autoestinguente (conforme a EN 60695-2-11)
- Bassa emissione di fumi e gas tossici (conforme a CEI-20-37/2-1 e CEI 20-37/7)
- Grado di protezione: equivalente a IPX8 (CEI EN 60529) testato sotto un metro d'acqua (CEI EN 50393 par. 8.6.3)
- Temperatura di esercizio: da -20°C a +90°C

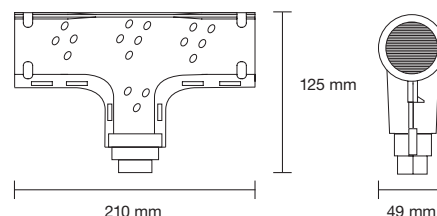

SHARK® 425 a "T"

Giunto ad isolamento in gel per connessione in derivazione a "T" di cavi quadripolari con separatori


codice SH0425

Applicazioni

- Posa interrata
- Posa aerea
- Posa in cavidotti
- Impianti di pubblica illuminazione

Contenuto del kit

- Giunto
- Separatori
- Fascette
- Istruzioni di montaggio


Vantaggi

- Pronto all'uso
- Riaccessibile
- Nessuna resina da colare
- Operatività immediata
- I separatori assicurano il bloccaggio dei cavi nel giunto e consentono l'utilizzo di 4 morsetti non isolati senza ricorrere al montaggio sfalsato
- Ottimo isolamento elettrico
- Buona resistenza meccanica
- Senza scadenza

TABELLA DI IMPIEGO

numero max di fasi	Sezione del conduttore (mm²)			
	min		max	
	cavo passante	cavo derivato	cavo passante	cavo derivato
	6	1,5	25	16

Sezioni valutate con cavi flessibili tipo FG7

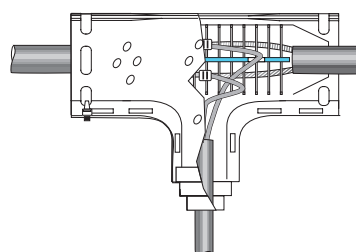

Giunzione in derivazione a "T" su cavo multipolare.