


REPORT

SERIE 1T
Termostati

NEW

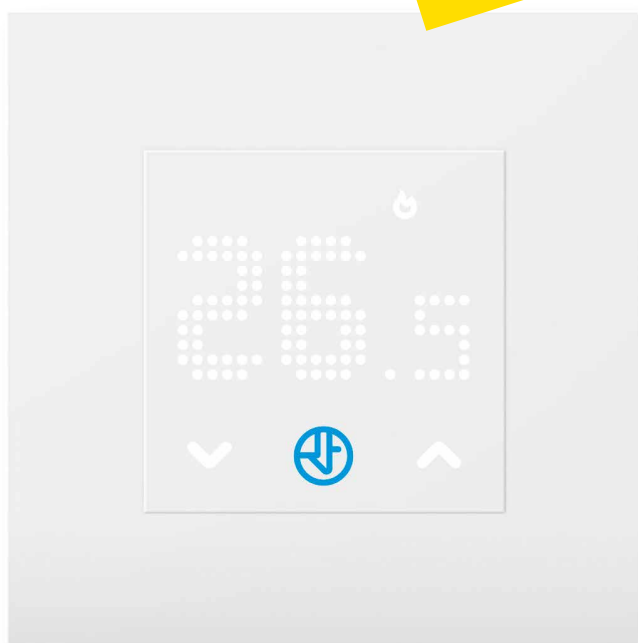

Termostato da incasso Tipo 1T.T1.8.230.0000

Estremamente semplice e versatile.

- Termostato e placche con finitura coordinata
- Contatto da 5A in scambio
- Montaggio su scatola a due o tre moduli oppure su scatola tonda Ø 65mm
- Alimentazione 110...230V AC
- Display a matrice LED



Cambio stagione
estate/inverno



Blocco del display




Luminosità del
display regolabile



Modalità notte impostabile
e temporizzabile

NEW

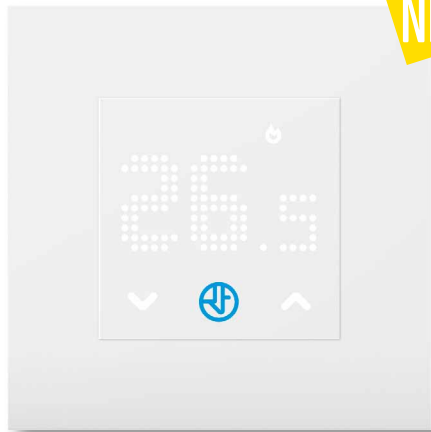

Termostato da incasso Tipo 1T.T1.8.230.0000





Termostato e placche con finitura coordinata.


"All-in-one"

La confezione contiene le placche e il telaio per le scatole da 2 o 3 moduli e tonda 65 mm.

Montaggio su scatola 2 moduli
oppure tonda Ø 65 mm

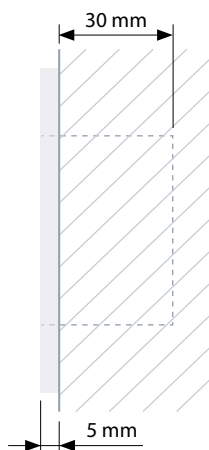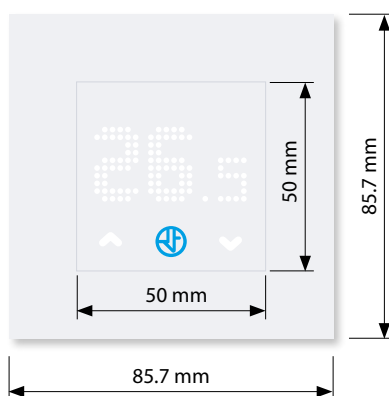


Montaggio su scatola 3 moduli

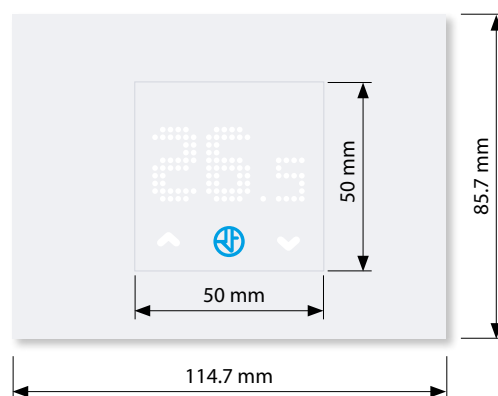

Il termostato e la placca hanno uno spessore di soli 5 mm,
per un design minimal ed elegante

Schema di collegamento

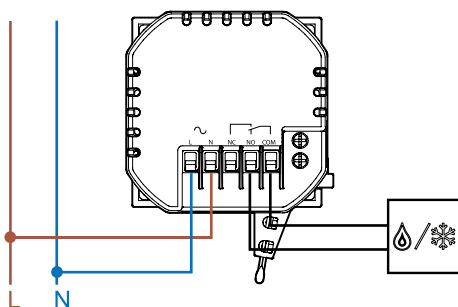

Morsetti esterni: sonda NTC e contatto pulito

- Se **non sono utilizzati i morsetti esterni** il termostato farà riferimento alla sua sonda di temperatura interna.
- Se si utilizza una **sonda NTC** da 10 kΩ esterna, il termostato prenderà quella come riferimento per la temperatura.
- Se si utilizza un **contatto pulito** per dare un consenso imposterà il termostato in modalità notte abbassando la temperatura fino alla riapertura del contatto.