




Prese fisse di tipo industriale, rispondenti allo standard IEC 309, con interblocco meccanico costituito da un interruttore che consente l'inserimento ed il disinserimento della spina solo in posizione di aperto e la chiusura dell'interruttore stesso solo a spina inserita. Ampia gamma comprensiva di modelli con interruttore rotativo, base portafusibili, AUTOMATIKA con magnetotermico curva C 6kA integrato e versione con trasformatore di sicurezza. Elevata versatilità applicativa grazie alla possibilità di montaggio su cassette di fondo e da incasso, quadri della Serie 68 Q-DIN e Q-MC.

|                                        |                          |                                          |                                                |
|----------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Tipo fusibile                          | Ø 10,3x38 mm             | Tipologia                                | Verticale                                      |
| Potere di interruzione fusibili        | > 50 kA                  | Termopressione con biglia                | 125 °C (Presa IB) - 80 °C (Cassetta di fondo)  |
| Tensione nominale di isolamento (Ui)   | 500 V                    | Grado di protezione                      | IP67                                           |
| N. poli                                | 3P+N+T                   | Resistenza agli urti                     | IK08                                           |
| Frequenza                              | 50/60 Hz                 | Temperatura di utilizzo                  | -25 +40 °C                                     |
| Protezione                             | Base portafusibile (CBF) | Con fondo                                | Si                                             |
| Codice Electrocod                      | 2222                     | Glow wire test                           | 850 °C (Presa IB) - 650 °C (Cassetta di fondo) |
| Colore                                 | Rosso                    | Corrente nominale di cortocircuito (Icc) | 10 kA                                          |
| Peso                                   | Max. 1,0 Kg              | Corrente nominale (In) presa IB          | 16 A                                           |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso | 4 kV                     | Corrente nominale (A)                    | 16                                             |
| Riferimento h                          | 6                        | Tensione nominale                        | 380 - 415 V                                    |


#### COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

| Soluzione salina | Acidi          |                     | Basi                |                     | Solventi            |                |                |                     | Olio minerale       | Raggi UV   |
|------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|------------|
|                  | Concentrati    | Diluiti             | Concentrate         | Diluite             | Esano               | Benzolo        | Acetone        | Alcool              |                     |            |
| Resistente       | Non resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Non resistente | Non resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistente |

#### DIMENSIONALE

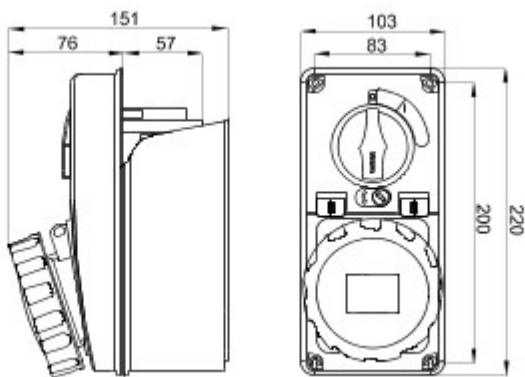

#### SIMBOLOGIA TECNICA



IP  
IP67

IK  
IK08



GWT

850 °C (Presa IB) - 650 °C (Cassetta di fondo)

#### MARCHI/APPROVAZIONI

