

Riscaldatori a Infrarossi da parete.



Caratteristiche:

Candele al quarzo.

Interruttore a catenella applicabile su
ambo i lati.

Orientabile.


Protezione termica di sicurezza.

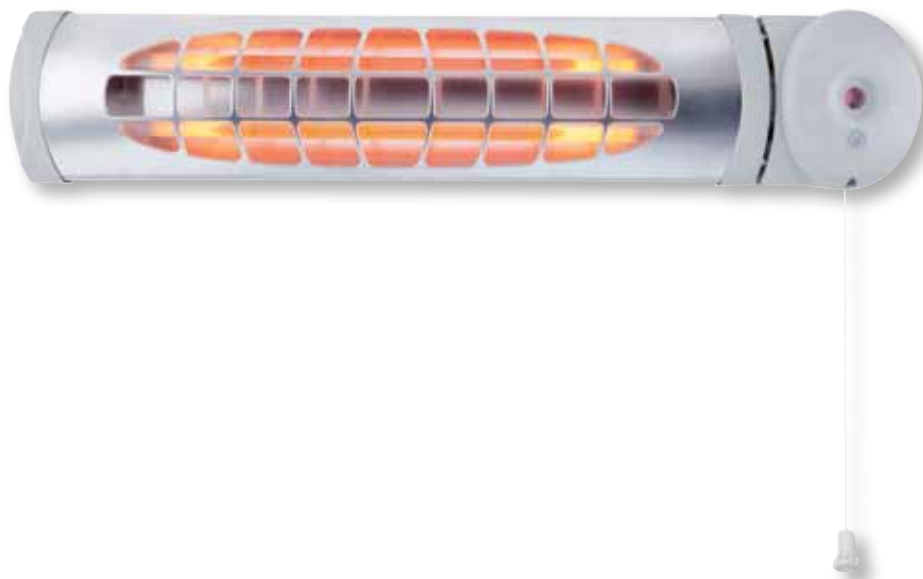

Altezza di installazione




Sistema Dual permette di
posizionare l'interruttore
a cordicella su ambo i lati
del riscaldatore.



Protezione contro gli
spruzzi d'acqua.
IP24.



Indicatore di potenza.



Orientabile

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Tensione 50/60Hz (V)	Potenza (W)	Intensità assorbita (A)	N° di candele	Selettore di potenza	Peso (kg)	Dimensioni LxAxH (mm)	Colore
INFRARED-120 N	230	600/1200	5,2	2	3	2	605x120x120	Grigio chiaro
INFRARED-150 N	230	750/1500	6,5	2	3	2	605x120x120	Grigio chiaro