

Scheda Tecnica

CODICE 11122

MF 90/3,5"

Aspiratori elicoidali da muro



Certificazioni



IMQ



CE



IMQ Performance



CCC



EAC




G-Mark

DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,08
Diametro Nominale Condotto (mm)	90
Frequenza (Hz)	50
Grado Protezione IP	X4
Isolamento	II° classe
Ø Scarico (mm)	92,5
Peso (Kg)	0,50
Potenza assorbita max (W)	14

Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50
Tensione (V)	220-240
Giri minuto	2500
Portata max (l/s)	18
Portata max (m³/h)	65
Pressione max (mmH2O)	2,5
Pressione max (Pa)	25
Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	28,8
RPM	2500

DIMENSIONI

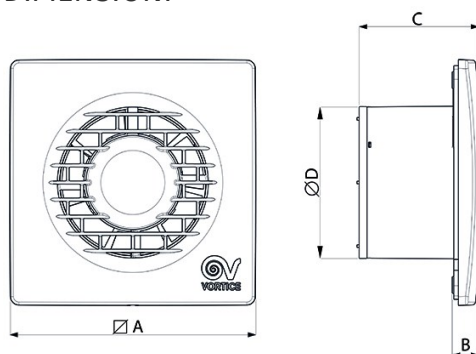

Dimensione A (mm)	159
Dimensione B (mm)	17
Dimensione C (mm)	77
Dimensione D (mm)	92,5

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 11122

MF 90/3,5"

Aspiratori elicoidali da muro




DESCRIZIONE

- Costruzione in resina plastica resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale 90 mm.
- Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a bronzine autolubrificanti, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.

- Portata massima 65 m³/h.
- Valvola anti-ritorno applicata alla bocca di mandata.
- Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.
- Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

CURVE

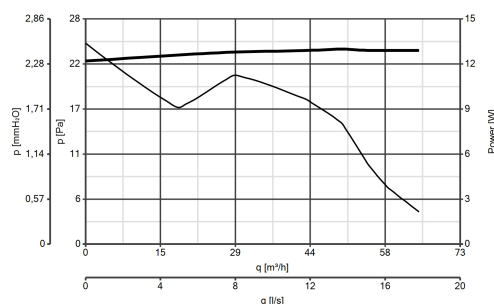

ACCESSORI




C 1.5
(COMANDO EL.
1.5 A)

Codice 12966



KIT SCB
(TRASF.E.C.)

Codice 22481



SF 90-100

Codice 22162

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com