

Scheda Tecnica

CODICE 12415

VORTICE 300/12" AR-LL-S

Aspiratori elicoidali da muro / Vetro



Certificazioni



IMQ



CE



IMQ Performance



C Tick Mark




EAC

DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,41
Frequenza (Hz)	50-60
Grado Protezione IP	X4
Isolamento	II° classe
Ø Scarico (mm)	300
Peso (Kg)	6,13
Potenza assorbita max (W)	75
Potenza assorbita max 60Hz (W)	90
Temp. ambiente max funzionam. continuativo 60Hz (°C)	40
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50

Tensione (V)	220-240
Portata max (m³/h)	1650
Portata max in aspirazione (l/s)	458,3
Portata max in aspirazione (m³/h)	1650
Portata max in ventilazione (l/s)	255,6
Portata max in ventilazione (m³/h)	920
Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	53,6
RPM	1215
RPM in aspirazione	1215
RPM in ventilazione	1280

DIMENSIONI

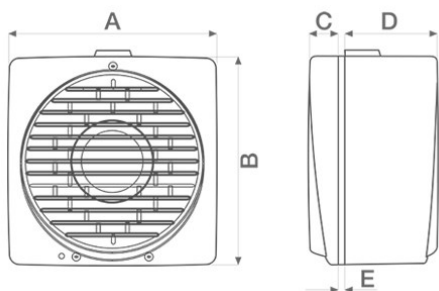

Dimensione A (mm)	390
Dimensione B (mm)	393
Dimensione C (mm)	31
Dimensione D (mm)	147
Dimensione E (mm)	2/38
Ø foro muro	324/329
Ø foro vetro	324/329

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 12415

VORTICE 300/12" AR-LL-S


Aspiratori elicoidali da muro / Vetro



DESCRIZIONE

- Modello per installazione a finestra/parete.
- Funzione di reversibilità (immissione o estrazione aria).
- Serranda ad azionamento automatico: impedisce l'ingresso di aria fredda e cattivi odori ad apparecchio spento.
- Costruzione in resina plastica ABS resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole "UV resistant".
- Diametro nominale 300 mm.
- Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.
- Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.

CURVE

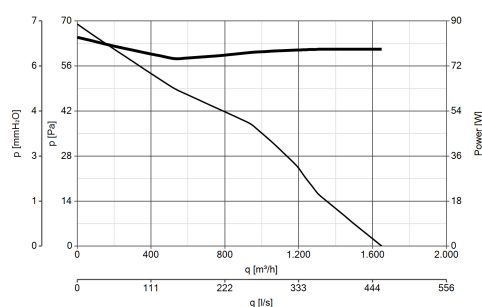

ACCESSORI




KIT VV 300/12" (DOPPI VETRI)

Codice 13023



KIT MU (MURO)

Codice 13018



KIT TE 300/12" (TORRETTA)

Codice 13003



KIT FF 300/12" (DOPPIA FINESTRA)

Codice 13026



CR5N

Codice 12941




C TEMP

Codice 12992



C SMOKE

Codice 12993



PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

C HCS

Codice 12994

C PIR

Codice 12998

C TIMER

Codice 12999

KIT TC 300/12"**(TETTO CON
CONDOTTO)**

Codice 13029