

Scheda Tecnica

CODICE 16140

CA 100 MD E RF

Aspiratori centrifughi da condotto per
installazione esterna da tetto



Certificazioni




IMQ Performance



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente max assorbita alla max vel. (A)	0,23	Portata max alla max vel. (l/s)	73.6
Corrente max assorbita alla min vel. (A)	0.13	Portata max alla max vel. (m³/h)	265
Diametro Nominale Condotto (mm)	100	Portata max alla min vel. (l/s)	26.3
Frequenza (Hz)	50-60	Portata max alla min vel. (m³/h)	95
Grado Protezione IP	45	Pressione max alla max vel. (mmH2O)	39.7
Isolamento	II° classe	Pressione max alla max vel. (Pa)	389.3
Peso (Kg)	4,6	Pressione max alla min vel. (mmH2O)	27.7
Potenza assorbita max 60Hz (W)	65	Pressione max alla min vel. (Pa)	272.2
Potenza max assorbita alla max vel. (W)	50	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - max vel	37.5
Potenza max assorbita alla min vel. (W)	12	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - min vel	27.3
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50	RPM max	2405
Tensione (V)	220-240	RPM min	900

DIMENSIONI

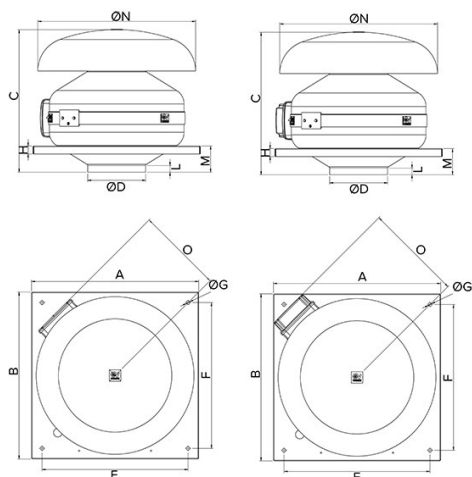

Dimensione A (mm)	334
Dimensione B (mm)	334
Dimensione C (mm)	305
Dimensione D (mm)	Ø 97
Dimensione E (mm)	280
Dimensione F (mm)	280
Dimensione G (mm)	Ø 9
Dimensione H (mm)	20
Dimensione L (mm)	15
Dimensione M (mm)	35
Dimensione N (mm)	Ø 300
Dimensione O (mm)	198

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 16140

CA 100 MD E RF


Aspiratori centrifughi da condotto per
installazione esterna da tetto



DESCRIZIONE

- Involucro/piastra fissaggio a tetto in acciaio decapato, fosfatato e verniciato con polvere poliestere contro l'azione aggressiva degli agenti atmosferici.
- Diametro nominale 100 mm.
- Ventilatore a 3 velocità mediante dispositivo opzionale TRIO-CA (cod. 12869), costituito da:
 - motore AC, termicamente protetto, con albero montato su supporto a cuscinetti a sfere,
 - girante centrifuga a pale rovesce.
- Asservibile a sensori ambientali remoti di: Temperatura, Umidità Relativa, Fumo e Presenza.
- Staffe per il fissaggio a parete in acciaio zincato.

CURVE

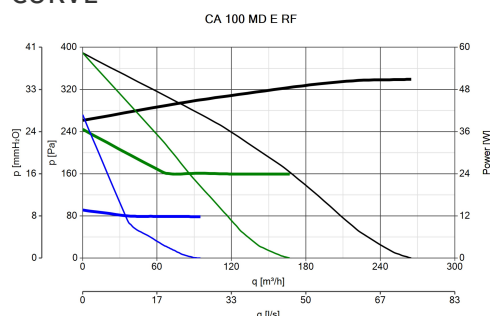

ACCESSORI



TRIO-CA

Codice 12869



KIT SCB (TRASF.E.C.)

Codice 22481



CA-G 100 (GRIGLIA DI PROTEZIONE)

Codice 22750



C 1.5 (COMANDO EL. 1.5 A)

Codice 12966



C 2.5 (COMANDO EL. 2.5 A)

Codice 12967



CARF-C 125 (CONTROTELAIO DI BASE)

Codice 22543



C TEMP

Codice 12992

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti).

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com





C SMOKE

Codice 12993



C HCS

Codice 12994



C PIR

Codice 12998



C TIMER

Codice 12999