

Ilio Nero lucido 3000K



IP20    Dimmerabile: 


DESIGN BY

Ernesto Gismondi

DESCRIZIONE

Estrema sintesi geometrica, spogliata di ogni digressione formale e portata all'essenziale, Ilio manifesta la sua presenza attraverso il colore saturo, disponibile in 7 varianti. Un cilindro monomaterico di alluminio porta all'estremità superiore un motore ottico LED da 39W che performa un'emissione indiretta diffusa di grande efficienza. Con più di 2700 lumen di flusso e un rendimento pari all'80% è in grado di assicurare l'illuminazione generale di un ambiente. Con regolatore luce configurato per presa comandata, dimmer microinterruttore.

DISEGNI TECNICI

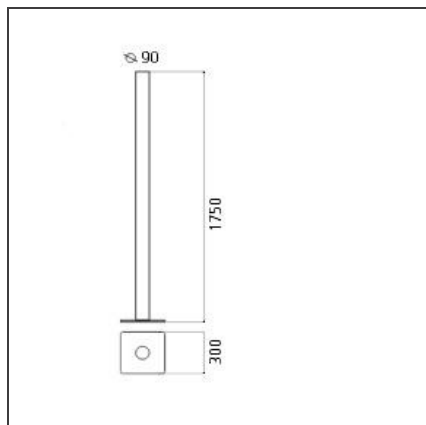

CARATTERISTICHE

Codice articolo:	1640030A	Materiale:	Alluminio, acciaio
Colore:	Nero lucido	Serie:	Design
Installazione:	Terra	Area di utilizzo:	Hospitality, null, Residential
Ambiente di utilizzo:	Interni	Emissione:	Indiretta

DIMENSIONI

Altezza:	cm 175	Resistenza all'impatto:	N.D.
Lunghezza base:	cm 30	Prova del filo incandescente:	750
Larghezza base:	cm 30		

SORGENTI INCLUSE

Categoria:	LED	Temperatura Colore (K):	3000K
Numero:	1	Color Tolerance:	MacAdam 2SDCM
Watt:	37W	CRI:	90
Flusso luminoso emesso (lm):	3899lm	Efficacy:	107lm/W
Tipologia:	0	Service Life:	50000-L70
Class:	A		

LUMINAIRE

Watt :	45W	Flusso luminoso emesso (lm):	3564lm
Tensione di alimentazione:	220-240V	CCT:	3000K
		Efficiency:	88%
		Efficacy:	79.20lm/W
		CRI:	90
		Dimmer Typology:	Microswitch Dimmer