

**Visiera in polycarbonato trasparente** a protezione da eventuali agenti patogeni: una barriera per tutto l'ovale del volto.

Il suo utilizzo **impedisce alle particelle di saliva, a schizzi e spruzzi di entrare in contatto con le mucose** di occhi, naso e bocca di chi la indossa, garantendo **massima protezione del volto** e assicurando un **confortevole livello di aerazione**.

Grazie alla sua conformazione può essere sovrapposta ai più comuni occhiali da vista e a mascherine chirurgiche, senza creare disagi o fastidi.




Il prodotto è dotato di banda elastica di ritenzione, di lunghezza e tensione variabile mediante due fibbie poste all'estremità della montatura. I due pomelli laterali fungono da meccanismi di fissaggio e consentono la **regolazione della durezza di orientamento dello schermo** quando ruotato verso l'alto (angolazione massima 180°). Il meccanismo è stato studiato affinché lo schermo sia **resistente a sollevamenti da gesti involontari**, e al contempo possa esser sollevato senza difficoltà qualora lo desideri l'utente. **In caso di movimenti repentini della testa, la visiera non rischia di scalzarsi**. Il peso complessivo di soli 155/180 gr consente un **uso prolungato senza affaticare l'operatore**. La visiera 08840MEDC è interamente **Made in Italy**.

La visiera 08840MEDC è risultata **conforme** ai requisiti della **Norma EN166:2004** quale **DPI di Categoria 2, classe di impiego 3**, può essere sanificata e riutilizzata.

I dispositivi di protezione individuale del viso e degli occhi devono essere scelti in base alle situazioni di rischio individuate analizzando le attività e le modalità di lavoro.


|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Materiale</b>         | Polycarbonato                                     |
| <b>Misure</b>            | 210 x 220 mm                                      |
| <b>Spessore</b>          | 0,75/1 mm                                         |
| <b>Peso</b>              | 155/180 gr                                        |
| <b>Classe di impiego</b> | 3                                                 |
| <b>Classe ottica</b>     | 1                                                 |
| <b>Normativa</b>         | EN166:2004                                        |
| <b>Marcatura</b>         | CE                                                |
| <b>Applicazioni</b>      | Rischi meccanici, industriali, protezione spruzzi |

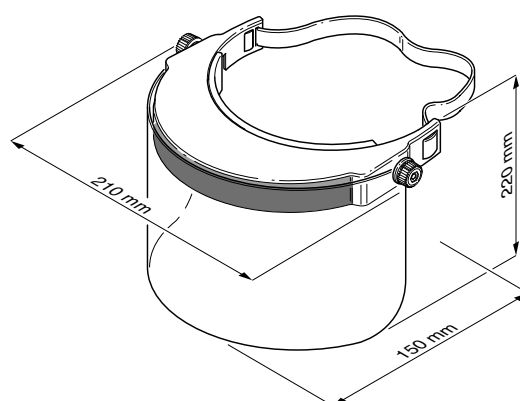



## Parti di ricambio forniti esclusivamente da AMA SPA

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Schermo protettivo in policarbonato         | 94258  |
| Supporto portaschermo                       | 94255  |
| Spugna protettiva e striscia assorbi sudore | 94257  |
| Elastico                                    | P08096 |
| Pomello bloccaggio schermo                  | 94256  |
| Rondella in gomma                           | P08095 |
| Dado M6 Zincato                             | K30001 |
| Vite M6 per pomello                         | K01001 |



**Venduta in scatola singola**



## DPI

|                   |   |
|-------------------|---|
| Categoria         | 2 |
| Classe di impiego | 3 |

## MARCATURE VISIERA:

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Identificazione di AMA Spa                  | (a)   |
| Norma EN                                    | EN166 |
| Resistenza alle particelle ad alta velocità | B     |
| Marcatura CE                                | CE    |