# BEGA

# 33 220

Applique

IP 65

Progetto · Riferimento

Data

## Specifiche del prodotto

**Applicazione**
Applique con emissione della luce su due lati.
Per creazioni in ambito illuminotecnico e architettonico.
La luce direzionata verso il basso è adatta per l'illuminazione della parete e delle superfici davanti ad essa.
La luce a fascio direzionata verso l'alto accentua pareti e soffitti.
Per interno ed esterno.

**Descrizione del prodotto**
Apparecchio in fusione di alluminio, alluminio e acciaio inox
Vetro borosilicato con lente
2 fori di fissaggio ø 5 mm
distanza 60 mm
2 ingressi cavi per cablaggio passante del cavo di allacciamento ø 7-10,5 mm, max. 3 G 1,5□
Morsetto 2,5□
Collegamento conduttore di protezione
Montatura B 15d
Classe di isolamento I
Protezione IP 65
Stagno alla polvere e protetto da getti d'acqua
Protezione antiurto IK07
Protezione contro urti meccanici < 2 Joule
– Marchio di controllo
CE – Simbolo di conformità
Peso: 1,2 kg

**Illuminotecnica**
Applique con due direzioni di illuminazione:

Settore superiore di emissione della luce 7°
Settore inferiore di emissione della luce 90°

Concentrazione della luce nell'emissione superiore mediante lente biconvessa.
**Per ottenere una focalizzazione ottimale nel punto focale della lente di vetro, utilizzare solo lampade trasparenti.**

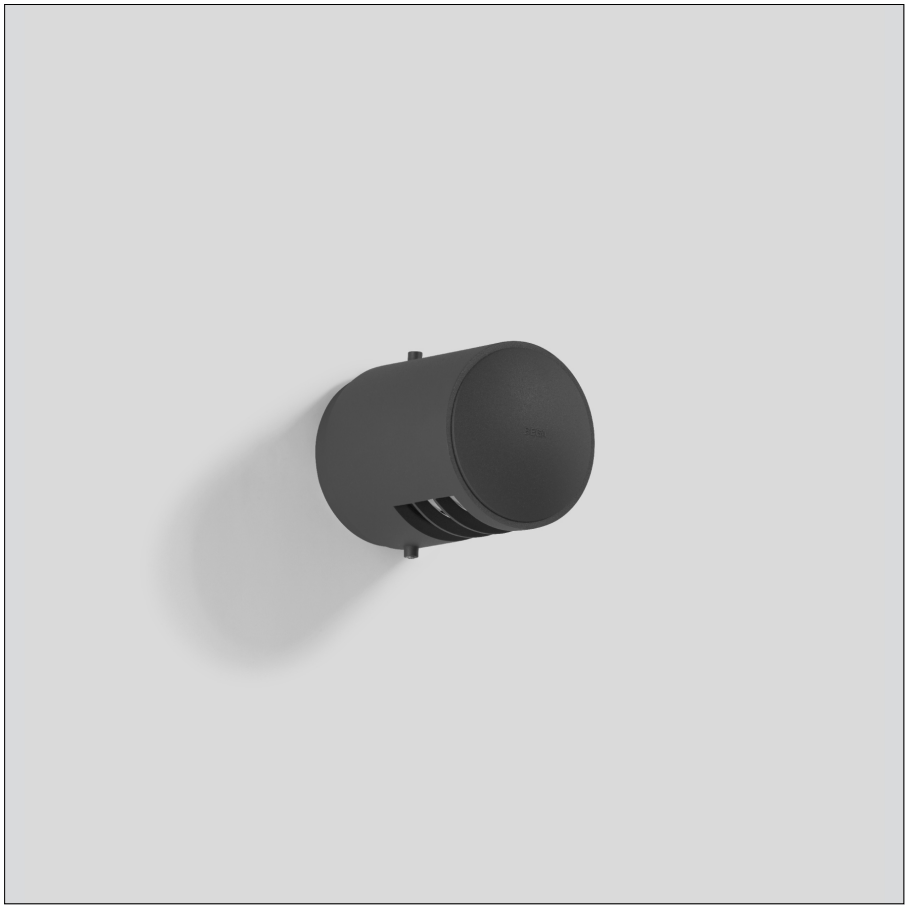

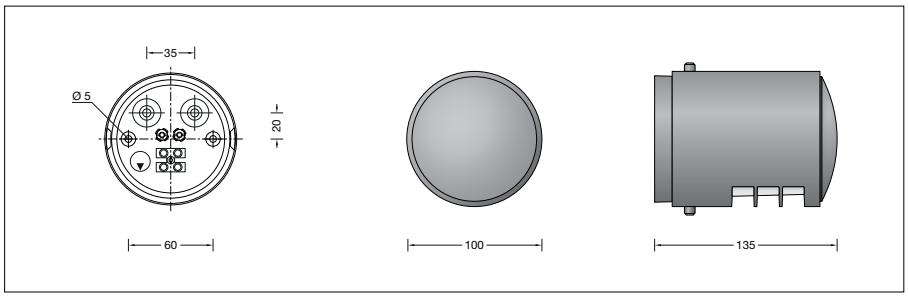


**Lampada**
Apparecchio con attacco B 15d
Potenza della lampada max. 40 W

Lampada alogena ad alto voltaggio
QT 18 · 40 W · B 15d
Osram: Halolux Ceram Eco 40 W 590 lm
Codice prodotto 64491 ECO

Osservare le istruzioni d'uso dei produttori di lampade.

**Codice prodotto 33 220**
Colore a scelta grafite o argento
Grafite – Codice prodotto
Argento – Codice prodotto + **A**