

FIORE BLACK



FORNITO DI CATENE PER SOSPENSIONE (60 cm).

ART.766N

ART.766NP

ART.767N

ART.767NP

SEMPLICE E ANCORA PIU' ELEGANTE


Il tradizionale design di Fiore si impreziosisce con il colore nero ed è ancora più pratico e adattabile ad ogni ambiente, grazie ai pali ELEGANCE e STELO, dotati di base anti-ribaltamento.

RISCALDAMENTO EFFICACE, VELOCE, PULITO

Come tutte le lampade MO-EL, Fiore è alimentato dalla rete elettrica. L'infrarosso ad onda corta concentra l'effetto dove serve, senza tempi di attesa, riscaldando i corpi e non l'aria. Fiore si adatta a luoghi aperti al pubblico e privati laddove ci siano esigenze di riscaldamento ausiliario, con costi di esercizio contenuti e necessità di un servizio veloce.

MADE IN ITALY


6

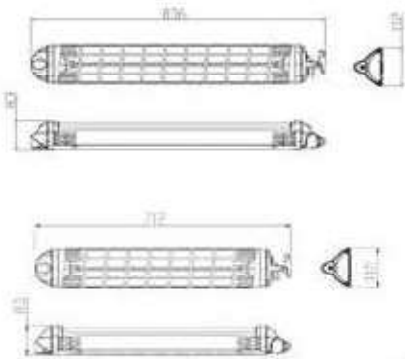

**NOVITA': FIORE CON
CAVO CANTIERE
766NC - 767NC**

ART.768PN
SUPPORTO A PALO
PER FIORE NERO
Ø MAX. 60 mm
MOE768PN

ART.768MN
SUPPORTO A MURO
ORIENTABILE
PER FIORE NERO
MOE768MN

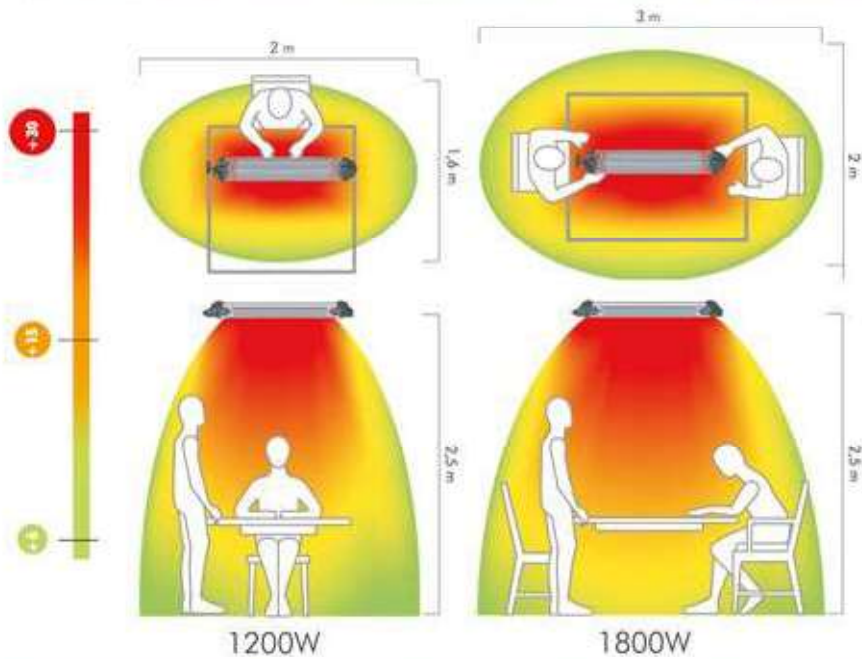

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE	766N	766NC	766NP	767N	767NC	767NP
Dimensioni in mm	712x112x83h	712x112x83h	712x112x83h	836x112x83h	836x112x83h	836x112x83h
Peso	0,95 KG	0,95 KG	0,65 KG	1 KG	1 KG	0,70 kg
Tensione di alimentazione	230 V 50-60HZ	230 V 50-60HZ	230 V 50-60HZ	230 V 50-60HZ	230 V 50-60HZ	230V 50-60 Hz
Consumo Totale	1200W	1200W	1200W	1760W	1760W	1760W
Lampade a infrarosso	al quarzo con filamento al tungsteno		al quarzo con filamento al tungsteno		al quarzo con filamento al tungsteno	
Durata lampade	5000 h	5000 h	5000 h	5000 h	5000 h	5000h
Copertura	4-6 mq	4-6 mq	4-6 mq	8-10 mq	8-10 mq	8-10mq
Cavo d'alimentazione	H05RN-F	H07RN-F	-	H05RN-F	H07RN-F	-
Livello di protezione	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP 65
Classe di isolamento	I	I	I	I	I	I
Spettro di emissione	IR-A	IR-A	IR-A	IR-A	IR-A	IR-A
Interruttore e Spina	Sì	Sì	No	Sì	Sì	No
Metel	MOE766N	MOE766NC	MOE766NP	MOE767N	MOE767N	MOE767NP
RICAMBIO LAMPADA	002450	002450	002450	002781	002781	002781



IP65

