LODES


Tidal,
design by Needs Studio

Modello Tidal 75 Triac



Tidal è un’elegante famiglia di lampade dall’eccezionale efficienza luminosa. Un design fluido e di forte impatto, ispirato ai movimenti dei corpi celesti e delle maree, fa apparire le lampade diverse a seconda di come si osservano dal basso grazie alla forma asimmetrica irregolare dell’anello, con un lato più largo dell’altro. Tidal proietta la luce contemporaneamente verso il basso e verso l’alto nascondendo tutti gli elementi tecnici all’interno del corpo lampada, compatto e di spessore limitato per enfatizzarne il valore estetico.

Tidal 75 Triac

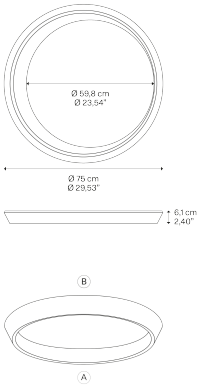

Sorgente luminosa

LED
2700 K
46 W
8589 lm
Direct light ? 700 mA
Indirect light ? 550 mA
CRI 90
MacAdam 3–Step

The driver, included, is supplied with an output voltage of 700 mA but can be adjusted during installation

? 500 mA 39 W 6855 lm
? 550 mA 43 W 7289 lm
? 600 mA 47 W 7722 lm

Double switch

or

LED
3000 K
46 W
9072 lm
Direct light ? 700 mA
Indirect light ? 550 mA
CRI 90
MacAdam 3–Step

The driver, included, is supplied with an output voltage of 700 mA but can be adjusted during installation

? 500 mA 39 W 7236 lm
? 550 mA 43 W 7695 lm
? 600 mA 47 W 8154 lm

Double switch

LED e driver inclusi

Struttura: Metallo	Codice 2700 K	Codice 3000 K
Bianco Opaco	19932 1027	19932 1030
Nero Opaco – 9005	19932 2027	19932 2030
Champagne Extra Opaco	19932 4527	19932 4530
Terra Extra Matte	19932 6727	19932 6730

Peso netto: 5.38 kg

Colli: 1

IP20

TRIAC

220–240V

DALI CONTROLLABLE

Classe Energetica

Lodes, via Pialoi 32,
30020 Marcon (Venezia) Italy


info@lodes.com
lodes.com

LODES


C

Regolamento di Ecodesign

Il driver LED contenuto in questo apparecchio deve essere sostituito solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato.



La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato.



Driver Tidal 75

Il driver in dotazione presenta una tensione di uscita di 700 mA, tuttavia può essere regolato durante l'installazione:

2700 K	3000 K
500 mA 39 W – 6855 lm	500 mA 39 W – 7236 lm
550 mA 43 W – 7289 lm	550 mA 43 W – 7695 lm
600 mA 47 W – 7722 lm	600 mA 47 W – 8154 lm


Varianti di Tidal



Tidal 45 Triac



Tidal 45 Dali



Tidal 60 Triac



Tidal 60 Dali

Lodes, via Pialoi 32,
30020 Marcon (Venezia) Italy

info@lodes.com
lodes.com