



300°C

TEMPERATURA

Pannelli radianti di alta temperatura, di 300°C.


Caratteristiche:

Installazione semplice, economica e flessibile: non necessita di quadri elettrici e trasformatori. Si possono aggiungere pannelli ad una installazione già esistente.

Regolabili mediante un termostato ambiente. Si possono collegare 2 o 3 unità in circuiti differenti riducendo la potenza assorbita nei periodi poco freddi. Protezione contro l'umidità: possono essere installati all'esterno in luogo coperto.

APPLICAZIONI


Mitigare la temperatura ambiente in qualsiasi struttura di grandi dimensioni e/o volume dove risulta costoso un impianto di riscaldamento tradizionale. Asciugatura pezzi in numerosi processi produttivi.

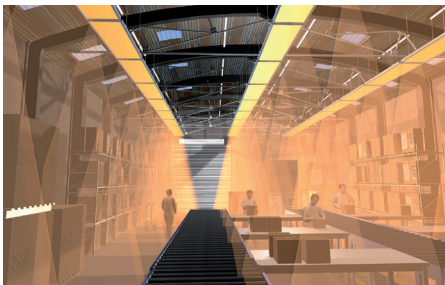

Magazzini, linee di assemblaggio.



Aree di lavoro.




Facile installazione


I pannelli radianti incorporano 4 supporti per essere sospesi, tramite catenelle (non inclinate), a soffitto o a strutture fisse.



Supermercati.

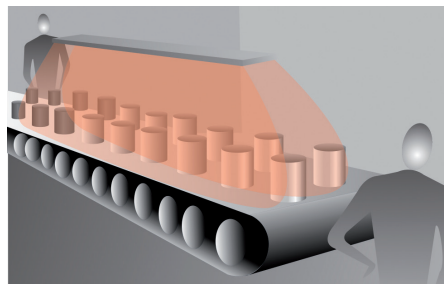

Processi di asciugatura.



Raccomandazioni per installazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Tensione (V)	Potenza (W)	Intensità assorbita massima (A)		Temperatura superficiale massima (°C)	Altezza installazione raccomandata (m)	Protezione	Isolamento	Dimensioni LxAxH (mm)	Peso (kg)
			230V	400V						
TERMOTECH-HT-1750	230V mono	1750	7,7		300	3,5 a 4,5	IP54	Clase I	1675x220x75	8
TERMOTECH-HT-3500	230V mono / 400V 3-N *	3500	16,0	9,3	300	3,5 a 7	IP54	Clase I	1675x400x75	12
TERMOTECH-HT-5250	230V mono / 400V 3-N	5250	24,0	13,5	300	3,5 a 7	IP54	Clase I	1675x570x75	16

* 2/400: 2 fasi