
coppibartali

codice prodotto · product code Vb5.636.07

Viabizzuno



caratteristiche / specifications

tipo di installazione · type of installation	**parete · wall**
materiale · material	**alluminio ossidato, vetro · oxidized aluminum, glass**
finitura/colore · finish/colour	**ottone ap-s**
dimensioni d'ingombro · overall dimensions	**115 x 385 x 90mm**
peso · weight	**3kg**
grado protezione · protection grade	**IP20**
marcature · labelling	UK CA CE

caratteristiche elettriche / electrical specifications

sostituibilità alimentatore · power supply replaceability	**sostituibile da addetto qualificato · replaceable by professional user**
tensione di alimentazione · supply voltage	**240V**
frequenza di alimentazione · supply frequency	**50-60Hz**
potenza totale · total power	**6W**
classe di isolamento · insulation class	⏚


sorgente luminosa / light source


tipo di sorgente · type of source	**Vled cd032 les6**
n° di lampade · no. of lamps	**2**
potenza · power	**2 x 3W**
flusso luminoso · luminous flux	**2 x 287lm**
efficienza luminosa · luminous efficacy	**96lm/W**
temperatura colore · colour temperature	**2700K**
indice di resa cromatica · colour rendering index (Ra)	**98**
indice rosso saturo · saturated red colour index (R9)	**95**
ies-tm30 — color fidelity Rf **95** — color gamut Rg **100**	
deviazione cromatica · standard deviation color matching	**SDCM 2**
gruppo rischio luce blu · blue light risk group	**RG1**
vita media Ta 25° · average life Ta 25°	**5000h L80 B10**
sostituibilità sorgente luminosa · light source replaceability	**led sostituibile da addetto qualificato · led replaceable by professional user**

caratteristiche sistema ottico / optical system characteristics

materiale del diffusore · diffuser material	**vetro rigato · striped glass**


il materiale non può essere modificato, copiato, riprodotto o trasferito, né utilizzato in maniera impropria · the material can not be modified, copied, reproduced or transferred neither used improperly

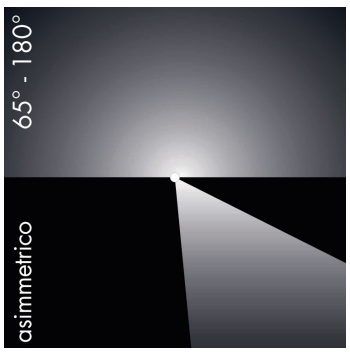

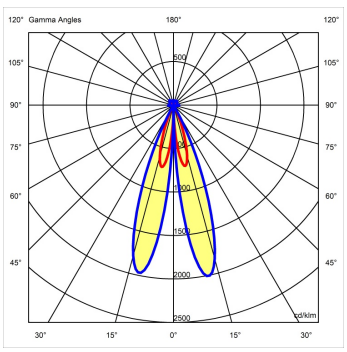

dati fotometrici / photometric data

flusso luminoso apparecchio · luminaire flux output	**175lm**
frazione di luce verso il basso (%) · downward flux fraction DFF (%)	**75**
angolo di apertura del fascio luminoso · luminous beam angle	**16° x 48°**

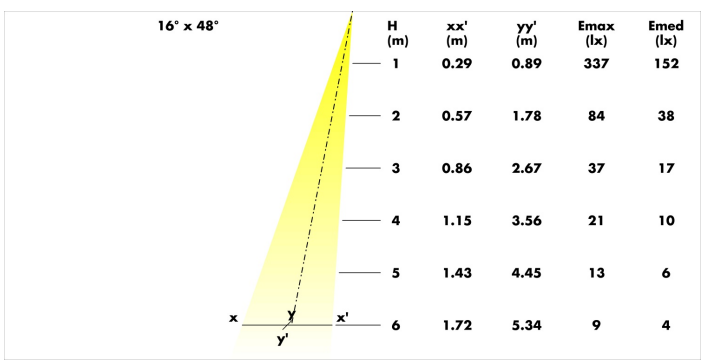

H (m)	xx' (m)	yy' (m)	Emax (lx)	Emed (lx)
1	0.29	0.89	337	152
2	0.57	1.78	84	38
3	0.86	2.67	37	17
4	1.15	3.56	21	10
5	1.43	4.45	13	6
6	1.72	5.34	9	4

il materiale non può essere modificato, copiato, riprodotto o trasferito, né utilizzato in maniera impropria · the material can not be modified, copied, reproduced or transferred neither used improperly