Scheda Tecnica

CODICE 11144

MFO 90/3,5" T

Aspiratori elicoidali da muro

Certificazioni

IMQ

CE

IMQ Performance

CCC

EAC

G-Mark

DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,08
Diametro Nominale Condotto (mm)	90
Frequenza (Hz)	50
Grado Protezione IP	X4
Isolamento	II° classe
Peso (Kg)	0,575
Potenza assorbita max (W)	14

Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50
Tensione (V)	220-240
Portata max (l/s)	18
Portata max (m^3/h)	65
Pressione max (mmH2O)	2,5
Pressione max (Pa)	25
Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	29,6
RPM	2540

DIMENSIONI

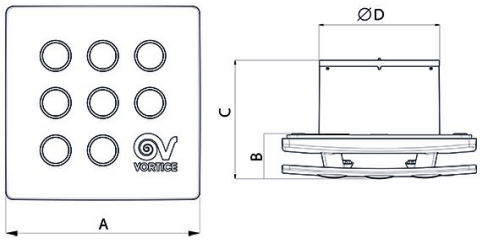

Dimensione A (mm)	158
Dimensione B (mm)	37
Dimensione C (mm)	97
Dimensione D (mm)	92,4

PER INFORMAZIONI:
Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)
Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302
Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 11144

MFO 90/3,5" T

Aspiratori elicoidali da muro

DESCRIZIONE

• Costruzione in resina plastica resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant").
• Diametro nominale 90 mm.
• Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a bronzine autolubrificanti, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.
• Portata massima 65 m3/h.
• Equipaggiato di timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo un tempo prefissato impostabile, in fase di installazione, nell'intervallo 3'-20' (settaggio di default 3').
• Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE
• Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

CURVE

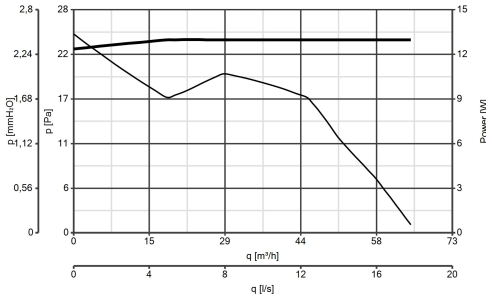

ACCESSORI



SF 90-100
Codice 22162

PER INFORMAZIONI:
Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)
Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302
Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com