Scheda Tecnica

CODICE 11146

MFO 100/4" T

Aspiratori elicoidali da muro

.æŠ–“ń¥ßĘ“ÛÎ“

IMQ

CE

IMQ Performance

CCC

EAC

DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,09
Diametro Nominale Condotto (mm)	100
Frequenza (Hz)	50
Grado Protezione IP	X4
Isolamento	II° classe
Peso (Kg)	0,575
Potenza assorbita max (W)	15

Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50
Tensione (V)	220-240
Portata max (l/s)	24
Portata max (m³/h)	85
Pressione max (mmH2O)	3
Pressione max (Pa)	29
Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	33,1
RPM	2400

DIMENSIONI

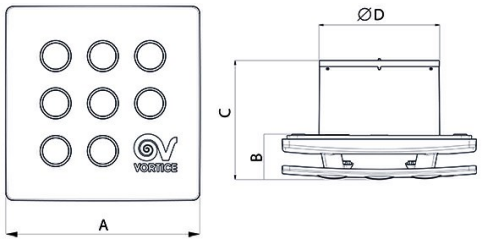

Dimensione A (mm)	158
Dimensione B (mm)	37
Dimensione C (mm)	97
Dimensione D (mm)	98,4

PER INFORMAZIONI:
Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)
Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302
Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 11146

MFO 100/4" T

Aspiratori elicoidali da muro

DESCRIZIONE

• Costruzione in resina plastica resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant").
• Diametro nominale 100 mm.
• Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a ≥ŠÛÎĘ"Îæ ß½–Û‰½≥Š"ń¥ßÎ–"ß≥≥"ÎĮß–Û ßƒ½Îß …"Šß§Î–æ æ‰ª¥Û"ƒß%œ "Î Íß–œŠ†ß%œ–œŠÍÛ"‰Ą¬ª¥Û¥ÛÎ"†ß%œß ŠÛń%ƒÛ†ß%ß§Šæ
• Portata massima 85 m3/h.
• Equipaggiato di timer elettronico per lo spegnimento automatico del ˜ŠÛƒÛ––Û ƒÛ˜Û ½Î –æĺ˜Û ˜Šæń¦¦ß–Û "Ĭ˜Û¦–ß≥"‰œę "Î »ß¦æ ƒ" installazione, nell'intervallo 3'-20' (settaggio di default 3').
ž"¥½ŠæĘĘß æ ˜Šæ¦–ßĘ"ÛĪ" ¥œŠ–"ń¥ß–æ K`u æ K`u s8vBgv`!a.8
• Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

CURVE

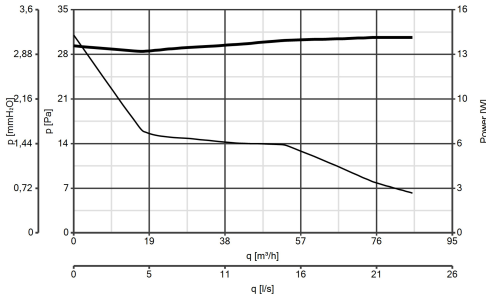

ACCESSORI



SF 90-100

Codice 22162

PER INFORMAZIONI:
Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)
Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302
Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com