

Scheda Tecnica

CODICE 65128

VORT ONLYONE EVO 12

Climatizzatori da parete senza unità
esterna




Certificazioni



Dati tecnici e prestazionali

Carica standard refrigerante (g)	290	Volumetria ambiente consigliato (m³)	63-75
Classe energetica in raffreddamento	A	COP	3,6
Classe energetica in riscaldamento	A+	EER	2,6
Frequenza (Hz)	50	Portata max (m³/h)	520
Peso (Kg)	44	Potenza Raffrescamento (BTU/h)	12000
Potenza assorbita raffreddamento (W)	1340	Potenza Raffrescamento (W)	3500
Potenza assorbita riscaldamento (W)	815	Potenza riscaldamento (BTU/h)	10000
Potenza riscaldamento PTC (W)	1000	Potenza riscaldamento (W)	2930
Tensione (V)	220-240	Pressione Sonora (MAX / Modalità silenziosa) [dB (A)]	47/39
Tipo di Refrigerante	R290	Umidità Asportata (l/h)	1,2

Dimensioni

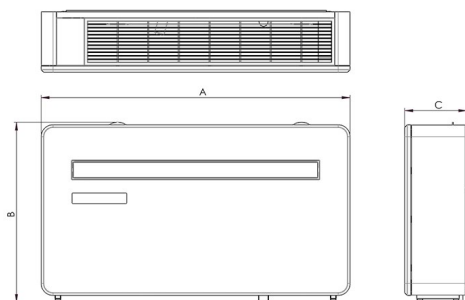

Dimensione A (mm)	1000
Dimensione B (mm)	585
Dimensione C (mm)	205

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 65128

VORT ONLYONE EVO 12

Climatizzatori da parete senza unità esterna



Descrizione

Climatizzatore da parete privo di unità esterna. Le prestazioni erogate sia in modalità raffrescamento che riscaldamento assicurano elevati livelli di comfort termico in ambienti di superficie non inferiore a 15 m². Il fluido refrigerante R290 scelto per VORT ONLYONE EVO 12 ne assicura il ridotto impatto ambientale.

- Involucro in resina termoplastica di colore bianco lucido.
- Flangia posteriore, integrante i due fori (di diametro pari a 180 mm), che garantiscono lo scambio termico con l'esterno e i supporti per il fissaggio a parete, in lamiera d'acciaio zincato.
- Un'ampia griglia, facilmente removibile per facilitare gli interventi di manutenzione ordinaria, posta in corrispondenza della porzione superiore dell'apparecchio, aspira l'aria ambiente da trattare; il filtro sottostante, lavabile, trattiene pulviscolo ed impurità in sospensione, preservando i componenti interni.
- Gli ampi flap mobili integrati nel frontale di VORT ONLYONE EVO 12 diffondono in ambiente l'aria climatizzata.
- Il compressore DC Inverter garantisce elevati livelli di comfort termico, ridotti consumi e basse emissioni sonore.
- La resistenza elettrica a PTC, di potenza nominale pari 1 kW ed attivabile esclusivamente da telecomando, garantisce, in presenza di condizioni climatiche particolarmente avverse, un elevato e istantaneo apporto di calore in ambiente. La sua accensione è evidenziata da un apposito LED.

- Il pannello di controllo con comandi touch posto frontalmente permette, in alternativa al telecomando, l'accensione / lo spegnimento dell'apparecchio, l'impostazione della temperatura ambiente e della modalità di funzionamento (Ventilazione, Deumidificazione, Raffrescamento, Riscaldamento) desiderate, l'avvio / l'arresto dell'oscillazione dei flap mobili frontali, lo spegnimento della retroilluminazione del display, per non disturbare il sonno nelle ore notturne, la programmazione su base oraria del funzionamento ed il settaggio della portata d'aria trattata diffusa in ambiente.
- Il telecomando, completo di ampio pannello LCD, permette la gestione a distanza del condizionatore attraverso le funzioni accessibili dal pannello di controllo frontale e l'accensione / spegnimento della resistenza elettrica a PTC.
- Il modulo combinato Wi-Fi + Bluetooth permette l'abbinamento di VORT ONLYONE EVO 12 ad un dispositivo mobile (smartphone, tablet, ...), consentendone la gestione da remoto a mezzo di App scaricabile gratuitamente da Apple Store e Google Play Store.
- VORT ONLYONE EVO 12 viene fornito completo di tutta la componentistica necessaria alla sua corretta e sicura installazione quali dima, staffa e piastra di fissaggio, viti, tasselli.
- Il cavo di alimentazione, completo di spina Schuko, consente il rapido collegamento di VORT ONLYONE EVO 12 alla rete elettrica.

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com