

Scheda Tecnica

CODICE 70152

SCALDATUTTO EVO T

Termoventilatori trasferibili




Certificazioni



Dati tecnici e prestazionali

Frequenza (Hz)	50-60	Potenza assorbita max (W)	2000
Peso (Kg)	2,65	Tensione (V)	220-240

Dimensioni

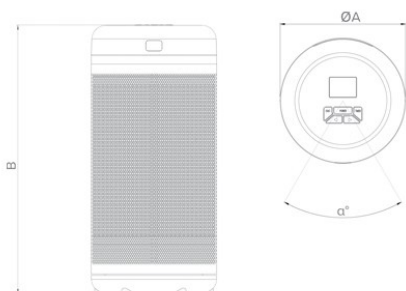

Dimensione A (mm)	Ø 178
Dimensione B (mm)	380

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 70152

SCALDATUTTO EVO T

Termoventilatori trasferibili



Descrizione

Termoventilatore da tavolo/pavimento dotato di telecomando a IR e resistenza elettrica di tipo ceramico, utile in caso di specifiche esigenze di riscaldamento ausiliario di piccoli o medi locali residenziali.

- Involucro, cover superiore e inferiore stampate in polipropilene autoestinguente di colore bianco.
- Fascia decorativa in PVC color grigio argento.
- Tasto per la connessione alla rete (il prodotto è in stand-by, pronto per l'accensione) posto nella porzione inferiore sul retro del prodotto.
- Pannello comandi con display LCD e pulsantiera, posti sulla porzione superiore, per:
 - l'accensione / spegnimento del prodotto,
 - l'attivazione dell'oscillazione automatica sul piano orizzontale,
 - la selezione delle modalità di funzionamento:
- LOW: il termoventilatore funziona costantemente alla minima potenza (1.000 W),
- HIGH: il termoventilatore funziona costantemente alla massima potenza (2.000 W),
- AUTO: consente il settaggio della temperatura ambiente desiderata (da 5° C a 32° C): il prodotto funzionerà automaticamente per raggiungere nel minor tempo possibile la temperatura precedentemente impostata, per poi mantenerla costante alternando cicli di minima e massima potenza di funzionamento.
- STANDBY: il prodotto arresta il suo funzionamento ma continua ad essere alimentato.
- il settaggio del timer per lo spegnimento ritardato, impostabile ad

intervalli di ½ ora, fino ad un massimo di 8 ore.

- Telecomando IR per il controllo a distanza del prodotto, alimentato da una batteria al litio del tipo CR2032 3V. Le funzioni del telecomando sono le medesime di quelle riportate a bordo del prodotto.
- Sensore di ricezione del segnale del telecomando IR, posto frontalmente, immediatamente sopra la fascia decorativa.
- Resistenza elettrica di tipo ceramico (PTC).
- Termostato per l'impostazione ed il mantenimento della temperatura ambiente desiderata.
- Protezione termica per evitare danni e rischi dovuti al surriscaldamento; il prodotto è dotato di un dispositivo di sicurezza che interrompe l'alimentazione in caso di surriscaldamento.
- Dispositivo di protezione in caso di ribaltamento del prodotto: se il termoventilatore viene accidentalmente rovesciato, un interruttore di sicurezza posto al suo interno ne interrompe immediatamente il funzionamento. Una volta riposizionato correttamente, il termoventilatore si riattiverà automaticamente in modalità STANDBY.
- Filtro antipolvere in poliuretano, posto sul retro e protetto dalla griglia removibile, utile a proteggere la componentistica interna dall'accumulo di polvere e macroparticelle presenti nell'aria.
- Cavo di alimentazione, di lunghezza pari a 1,5 m, completo di spina shuko.

VIDEO

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com