

Scheda Tecnica

CODICE 70204

CALDORE EVO RT

Termoconvettori/termoventilatori
trasferibili




Certificazioni

Dati tecnici e prestazionali

Corrente assorbita max (A)	8,7
Frequenza (Hz)	50-60
Grado Protezione IP	20
Isolamento	I° classe

Peso (Kg)	5,17
Potenza assorbita max (W)	2000
Potenza assorbita med(W)	1200
Potenza assorbita min (W)	800
Tensione (V)	220-240

Dimensioni

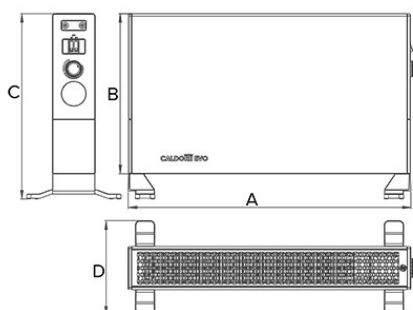

Dimensione A (mm)	660
Dimensione B (mm)	372
Dimensione C (mm)	431
Dimensione D (mm)	220

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 70204

CALDORE EVO RT

Termoconvettori/termoventilatori
trasferibili



Descrizione

- Struttura realizzata in acciaio verniciato con vernice antigraffio grigia.
- Fianchetti laterali, integranti le maniglie per un più agevole trasporto, realizzati in resina plastica (ABS) di colore nero.
- Piedini di sostegno in resina plastica (ABS) di colore nero.
- Motore elettrico ad induzione, direttamente accoppiato ad una girante centrifuga realizzata in materiale plastico.
- Resistenza elettrica ad aghi.
- Programmatore giornaliero regolabile con intervalli minimi di 30' per l'accensione e lo spegnimento automatico del prodotto.
- Interruttori con punto luce per la scelta delle 3 potenze elettriche (800/1.200/2.000 W).
- Interruttore con punto luce per l'attivazione/disattivazione della ventola.
- Interruttore per la selezione della modalità di funzionamento con Timer.
- Termostato ambiente a regolazione manuale per la selezione della temperatura ambiente desiderata.
- Protezione termica per evitare danni e rischi dovuti al surriscaldamento; un dispositivo di sicurezza interrompe l'alimentazione in caso di surriscaldamento.
- Dispositivo di protezione in caso di ribaltamento: se il prodotto viene accidentalmente rovesciato, un interruttore di sicurezza ne interrompe immediatamente il funzionamento, prevenendo così rischi di incendio o surriscaldamento.
- Cavo di alimentazione, di lunghezza pari a 160 cm, completo di spina schuko.

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com