

# Scheda Tecnica

CODICE 70920

## VORTDRY 1000

Asciugacapelli a tubo




### Certificazioni



### DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

|                                  |            |                                 |        |
|----------------------------------|------------|---------------------------------|--------|
| Corrente assorbita max (A)       | 4,7        | Potenza assorbita max (W)       | 1000   |
| Frequenza (Hz)                   | 50         | Potenza Motore (W)              | 120    |
| Grado protezione dagli urti (IK) | 06         | Tensione (V)                    | 230    |
| Grado Protezione IP              | X4         | Portata max (l/s)               | 31,6   |
| Isolamento                       | II° classe | Portata max (m <sup>3</sup> /h) | 114    |
| Peso (Kg)                        | 1,5        | Potenza in stand-by (W)         | 0,5050 |
|                                  |            | Pressione Sonora Lp [dB (A)] 1m | 68     |

### DIMENSIONI

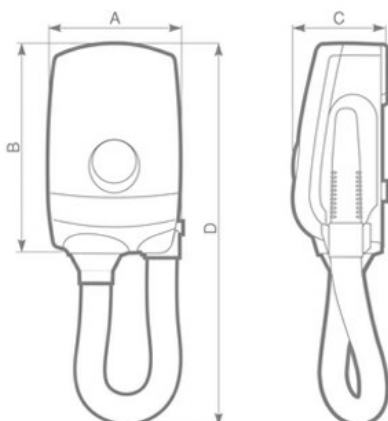

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Dimensione A (mm) | 190 |
| Dimensione B (mm) | 300 |
| Dimensione C (mm) | 130 |
| Dimensione D (mm) | 550 |

#### PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: [prevendita@vortice-italy.com](mailto:prevendita@vortice-italy.com)

# Scheda Tecnica

CODICE 70920

## VORTDRY 1000

Asciugacapelli a tubo



---

### DESCRIZIONE

- Coperchio frontale in materiale plastico autoestinguento V0 di colore bianco.
- Flangia porta motore stampata in polipropilene (PP) autoestinguento V0.
- Tubo flessibile spiralato di lunghezza variabile da 500 mm a 1600 mm in PVC, con impugnatura erogatrice in materiale plastico ABS.
- Motore a collettore termicamente protetto.
- Resistenza elettrica protetta da 2 dispositivi: termofusibile di sicurezza e limitatore termico ripristinabile.
- Dispositivo integrato di spegnimento automatico: l'apparecchio si spegne quando la bocchetta viene riposta in sede o, in alternativa, dopo 20 minuti circa di funzionamento ininterrotto.
- Portata 114 m<sup>3</sup>/h.
- Filtro antipolvere lavabile.
- Sicurezza certificata IMQ.

#### PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: [prevendita@vortice-italy.com](mailto:prevendita@vortice-italy.com)