

**GIUNTI PER MEDIA TENSIONE SERIE MT-TD e MT-GC
per conduttori in rame****Descrizione:**

- I giunti Cembre della serie MT-TD e MT-GC sono studiati per la giunzione di cavi di media tensione.
- I giunti della serie MT-GC sono ricavati da barra tonda; ciò permette di ottenere un diaframma stagno che evita la migrazione di miscela nella giunzione di cavi in carta impregnata con cavi ad isolamento solido qualora lungo il percorso vi fossero forti dislivelli.
- I giunti della serie MT-TD sono ricavati da tubo e non hanno stop centrali; sono adatti alla giunzione di cavi dello stesso tipo.
- Sono realizzati in rame elettrolitico Cu-OF CW008A secondo UNI EN 13600:2003.
- Ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica, spessore min. 3µm.
- Il processo di ricottura ottimizza le caratteristiche strutturali del materiale, permette quindi una compressione più agevole e garantisce l'utilizzo del giunto in presenza di sollecitazioni meccaniche di varia natura.
- I giunti MT-TD e MT-GC possono essere forniti anche per la giunzione di cavi di diversa sezione.

Cembre SpA


Via Serenissima, 9 - 25135 Brescia (Italia)

Tel.: 030 36921 - Telefax: 030 3365766

www.cembre.com - E-mail: info@cembre.com

GIUNTI PER MEDIA TENSIONE SERIE MT-TD e MT-GC per conduttori in rame

Sezione e dimensioni:

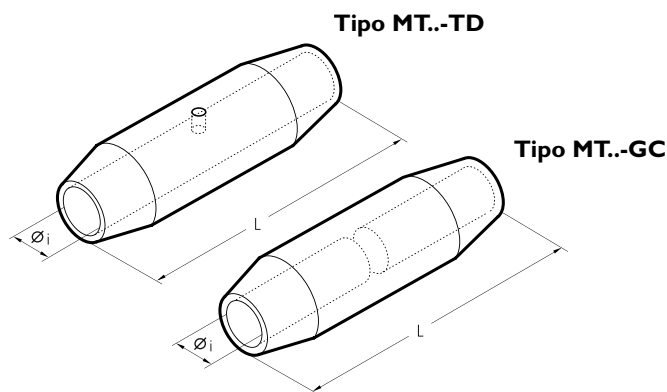

Sezione Cavo mm ² e Formazione	Tipo	Tipo	Dimensioni mm		Imballo standard/minimo
			Øi	L	
25 R/BR/BS*	MT 25-TD	MT 25-GC	6,8	60	90/3
30 RC/S ÷ 40 S	MT 40 S-TD	MT 40 S-GC	8,2	60	90/3
30 BR/BS*	MT 35-TD	MT 35-GC	8,2	60	90/3
50 RC	MT 50 R-TD	MT 50 R-GC	8,7	60	90/3
50 S	MT 50 S-TD	MT 50 S-GC	9,5	60	90/3
50 BR/BS*	MT 50-TD	MT 50-GC	9,5	60	90/3
63 S ÷ 70 S	MT 70 S-TD	MT 70 S-GC	11,0	70	30/3
70 BR/BS*	MT 70-TD	MT 70-GC	11,0	70	30/3
80 S ÷ 95 RC	MT 95 R-TD	MT 95 R-GC	12,0	80	30/3
95 S ÷ 100 S	MT 95 S-TD	MT 95 S-GC	13,5	80	30/3
95 BR/BS*	MT 95-TD	MT 95-GC	13,5	80	30/3
120 RC/S ÷ 150 RC	MT 150 R-TD	MT 150 R-GC	15,0	80	30/3
120 BR/BS*	MT 120-TD	MT 120-GC	15,0	80	30/3
150 S ÷ 160 RC	MT 150 S-TD	MT 150 S-GC	16,5	80	30/3
150 BR/BS*	MT 150-TD	MT 150-GC	16,5	80	30/3
160 S ÷ 200 RC	MT 200 R-TD	MT 200 R-GC	17,0	100	30/3
185 BR/BS*	MT 185-TD	MT 185-GC	18,0	100	30/3
200 S ÷ 240 RC	MT 240 R-TD	MT 240 R-GC	19,2	100	30/3
240 S ÷ 315 RC	MT 315 R-TD	MT 315 R-GC	21,5	100	30/3
240 BR/BS*	MT 240-TD	MT 240-GC	20,5	100	30/3
300 BR/BS*	MT 300-TD	MT 300-GC	23,0	100	30/3
315 S	MT 315 S-TD	MT 315 S-GC	23,7	100	30/3
400 BR/BS*	MT 400-TD	MT 400-GC	27,0	120	15/3
500 R	MT 500-TD		30,3	118	15/3
600 R ÷ 630 R	MT 630-TD		33,4	130	9/3

Formazione conduttore:

R = cavo rotondo,

RC = cavo rotondo compatto,

S = cavo settoriale,

BR = IEC228 (BS6360) cavo rotondo,

BS* = IEC228 (BS6360) cavo settoriale

* = Necessario prearrottondamento, consultare Cembre per le matrici appropriate

Cembre SpA

Via Serenissima, 9 - 25135 Brescia (Italia)

Tel.: 030 36921 - Telefax: 030 3365766

www.cembre.com - E-mail: info@cembre.com