

6402 Rapid system - monolampada LED

Grazie all'esperienza e alla qualità Disano uno dei prodotti leader nel suo settore, la serie Rapid System, diventa a LED: le caratteristiche di base sono quelle che hanno garantito negli anni il loro successo, e ora possono usufruire dei principali vantaggi della tecnologia LED per l'illuminazione, quali la luce di qualità, il risparmio energetico e la maggiore durata di vita. Simili caratteristiche possono essere applicate solo ad apparecchi di alto livello progettuale e realizzativo. Ideale per essere installato nei punti vendita, risparmiando sulle spese di gestione avendo i LED come sorgente luminosa e per le sue doti di versatilità e la semplicità di montaggio e trasformazione. I LED utilizzati sono di ultimissima generazione e i moduli sui quali sono installati possono essere orientati per ottimizzare la luce e la resa quando vengono usati gli accessori ottici. Una soluzione semplice e innovativa per disporre della tecnologia più avanzata in tema di illuminazione dei punti vendita e di spazi commerciali.

CORPO: In acciaio laminato zincato a caldo, con bordi risvoltati antitaglio e con testate in policarbonato.

DIFFUSORE: Microrigrato in metacrilato

VERNICIATURA: Acciaio zincato preverniciato a forno con resina poliesteri bianca, stabilizzata ai raggi UV, antingiallimento, previo fosfatazione.

DOTAZIONE: Nottolino di fissaggio, in nylon.

EQUIPAGGIAMENTO: Possibilità di ruotare i tubi LED per orientare la luce e quindi ottimizzare la resa degli accessori ottici.

MONTAGGIO: A plafone o a parete


NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP40IK07 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili.

Ta-10+40°C vita utile 80.000h L80B20.

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente


Possibilità di dimmerazione 1-10V

Fattore di potenza: 0,9

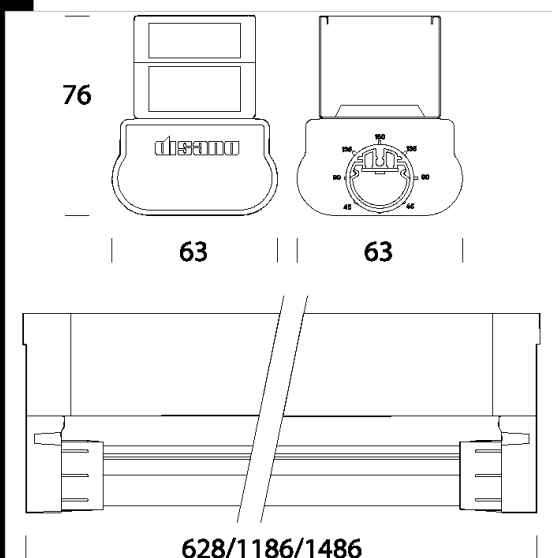

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
237521-00	CLD CELL	0.96	LED-1795lm-4000K-CRI 80	13 W	BIANCO
237522-00	CLD CELL	1.07	LED-3592lm-4000K-CRI 80	28 W	BIANCO
237523-00	CLD CELL	1.32	LED-4493lm-4000K-CRI 80	35 W	BIANCO
237521-39	CLD CELL	0.56	LED-1603lm-3000K-CRI 80	15 W	BIANCO
237522-39	CLD CELL	1.14	LED-3206lm-3000K-CRI 80	29 W	BIANCO
237523-39	CLD CELL	1.14	LED-4010lm-3000K-CRI 80	36 W	BIANCO
237522-07	CLD CELL-E	1.63	LED-3592lm-4000K-CRI 80	31 W	BIANCO
237523-07	CLD CELL-E	1.80	LED-4493lm-4000K-CRI 80	38 W	BIANCO

Accessori

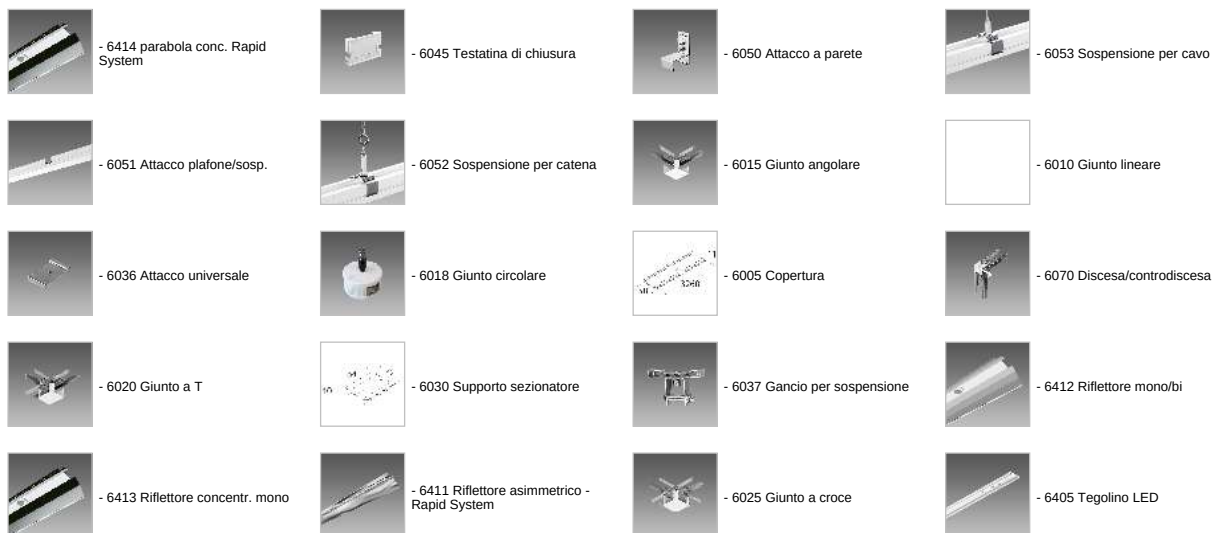

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.

6402 Rapid system - monolampada LED

Accessori



- 6019 Testata giunto circolare

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.