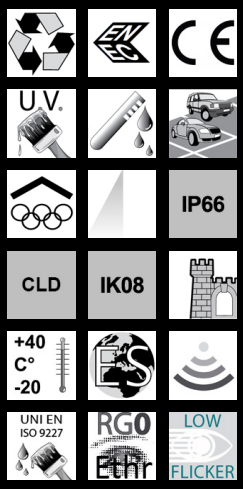

## 1898 Rodio - COB asimmetrico

Corpo: in alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento.
Riflettore: asimmetrico in alluminio 99.99 con trattamento di PVD, con finitura satinata.
Diffusore: vetro temperato sp. 5 mm resistente agli shock termici e agli urti.
Verniciatura: il ciclo di verniciatura standard a polvere è composto da una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV.
a richiesta verniciatura conforme alla norma UNI EN ISO 9227 Test di corrosione in atmosfera artificiale per ambienti aggressivi. 2200K - AMBRA (sottocodice -73)
Dotazione: connettore esterno per una rapida installazione. Guarnizione in gomma siliconica; viterie esterne in acc.inox.; valvola di ricircolo aria. Fattore di potenza: >= 0,9
Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente, secondo le EN62471.
Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Superficie di esposizione al vento: L:390cm² F:1420cm².
Low flicker

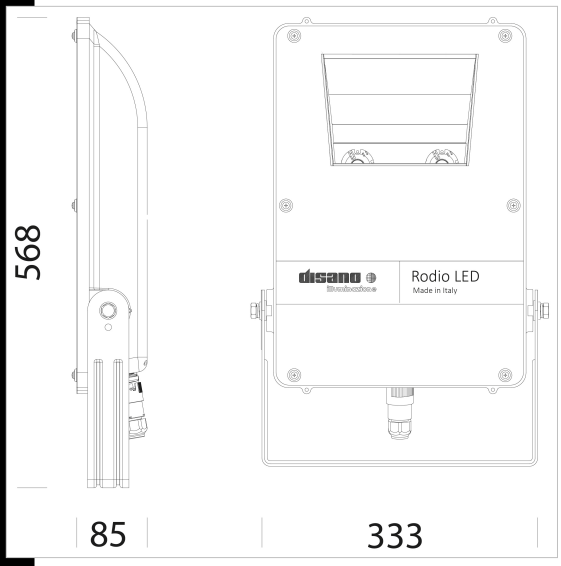


| Codice | Cablaggio | Kg | Lumen Output-K-CRI | WTot | Colore |
|---|---|---|---|---|---|
| 414920-00 | CLD | 5.50 | LED COB-8553lm-4000K-CRI 80 | 79 W | GRAFITE |
| 414921-00 | CLD | 5.42 | LED COB-10932lm-4000K-CRI 80 | 103 W | GRAFITE |
| 414922-00 | CLD | 5.34 | LED COB-14199lm-4000K-CRI 80 | 129 W | GRAFITE |
| 414920-39 | CLD | 5.41 | LED COB-8125lm-3000K-CRI 80 | 79 W | GRAFITE |
| 414921-39 | CLD | 5.45 | LED COB-10386lm-3000K-CRI 80 | 103 W | GRAFITE |
| 414922-39 | CLD | 5.57 | LED COB-13347lm-3000K-CRI 80 | 129 W | GRAFITE |
| 414923-00 | CLD | 6.40 | LED COB-21050lm-4000K-CRI 80 | 195 W | GRAFITE |

### Accessori

- 333 Attacco palo diam.60

- 334 Attacco palo diam. 76

- 350 gabbia di protezione

**Download**

DXF 2D
- 1898.dxf

3DS
- disano_1898_rodio.3ds

3DM
- disano_1898_rodio.3dm

Montaggi
- rodio 06-20.pdf

BIM
- 1898 Rodio - COB asymmetric - 20200528.zip

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.