

TUBI T8 TRIFOSFORO

Tipologia
Lampade fluorescenti compatte, circolari e lineari.

Caratteristiche
Le migliori polveri fluorescenti ed ai triforfori per il massimo del controllo del colore della luce e dell'emissione luminosa nel tempo, una buona resa dei colori, la miglior efficienza luminosa.
Una gamma ampia, affidabile per installazioni in contesti professionali come negli ambienti domestici.

53 Vac	Ra >80		24000 h	IP20	G13	-15°C +35°C

Dati caratteristici

Potenza	15 W	Dimmerabile	No	Tensione	53 Vac	Attacco	G13
IP	20	Flusso	1050 lm	Tc	6500 K	Ra	>80

Caratteristiche dimensionali

L	438 mm
ø	26 mm

Scheda tecnica Technical datasheet Ficha de datos Fiche technique Technisches Datenblattsheet


Caratteristiche illuminotecniche e fotometriche

Flusso	1050 lm
Temperatura di colore nominale CCT	6500 K
Colore della luce	Luce fredda
Indice resa cromatica	>80
Durata di vita	24000 h
Mercurio	3,5 mg
Mantenimento Flusso Luminoso a 2000h	95
Mantenimento Flusso Luminoso a 4000h	92
Mantenimento Flusso Luminoso a 6000h	91
Mantenimento Flusso Luminoso a 8000h	90
Mantenimento Flusso Luminoso a 12000h	86
Mantenimento Flusso Luminoso a 16000h	81
Mantenimento Flusso Luminoso a 20000h	75
Fattore di sopravvivenza della lampada a 2000h	100
Fattore di sopravvivenza della lampada a 4000h	100
Fattore di sopravvivenza della lampada a 6000h	96
Fattore di sopravvivenza della lampada a 8000h	91
Fattore di sopravvivenza della lampada a 12000h	86
Fattore di sopravvivenza della lampada a 16000h	76
Fattore di sopravvivenza della lampada a 20000h	65

Caratteristiche elettriche

Potenza nominale	15 W
Tensione d'ingresso	53 Vac
Frequenza	50 Hz
Dimmerabile	No
Corrente d'ingresso	0,297 A
Temperatura di esercizio	-15°C / +35°C
Posizione di funzionamento	360°

Spettrometria

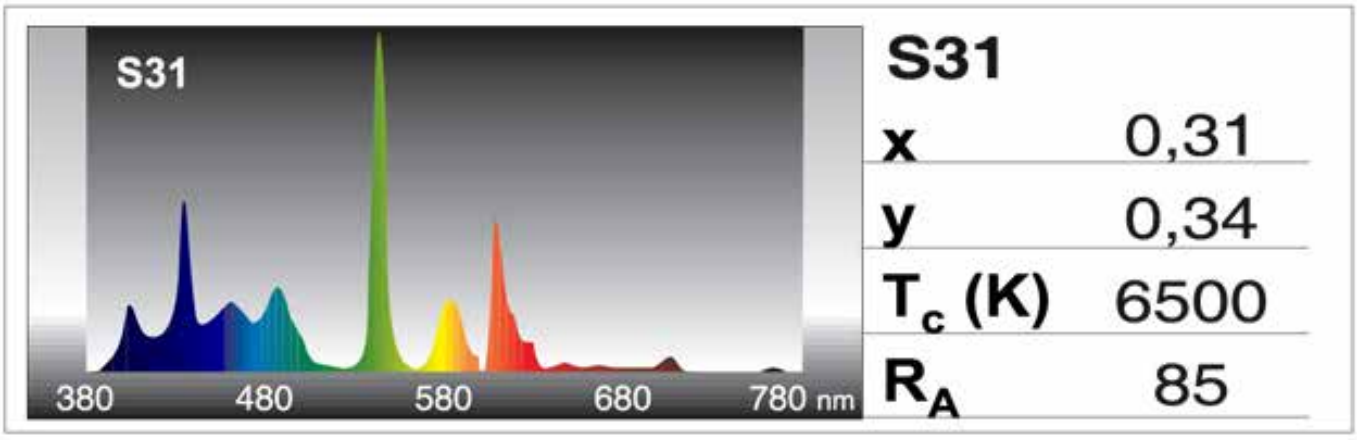

Norme e Direttive

2009/125/EC, 245/2009, 347/2010, 1194/2012, 2015/1428, 2010/30/EU, 874/2012, 2011/65/EU, 2012/19/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2015/863	CEI EN 61000-3-2:2019
CEI EN 55015:2020	CEI EN 61000-3-3:2014
CEI EN 60968:2016	CEI EN 61547:2010

Dati logistica

Peso netto articolo	70 gr
Barcode articolo singolo	8011905828356
Numero di pezzi confezione multipla	25
Barcode confezione multipla	8011905773632

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).