SUBMARINE
Low Voltage Cast Resin Joints

SIZE 1

- Conforme alla norma per giunti bassa tensione 0,6/1 kV (CEI EN 50393)
- Grado di protezione: equivalente a IPX8 (CEI EN 60529)
- Temperatura di esercizio: –20 ÷ 90 °C
- Scadenza: 3 anni
- Disponibile con:
  Resina poliuretanica a stato solido
  Resina polibutadienica riaccessibile

Diametro del cavo (min÷max): 7 ÷ 30 mm

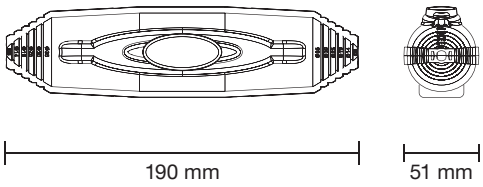

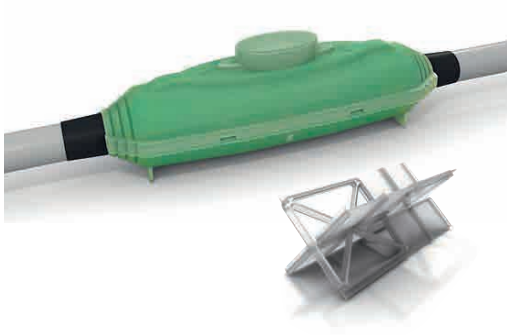

SKA1

Giunto ad isolamento in resina colata per connessione in linea
separatore quadripolare delle fasi incluso

codice SKA1
codice SKA1R

Applicazioni
- Cavi unipolari
- Cavi multipolari fino a 4 fasi
- Posa interrata, sommersa, aerea

Vantaggi
- Eccellenti proprietà isolanti
- Sigillatura stagna della giunzione
- Ottima protezione contro la corrosione
- Ottima resistenza meccanica

Contenuto del kit
- Due semigusci in polipropilene trasparente
- **Separatore** delle fasi componibile
- Sacchetto di resina bicomponente a stato finale solido
- **Sistema di colata a Iniezione Diretta** (ScID)
- Nastro isolante
- Guanti protettivi in lattice
- Istruzioni

TABELLA DI IMPIEGO

Numero di fasi	Diametro del cavo Ø (mm)	Sezione del conduttore (mm²) min	max
●	7 ÷ 30	2,5	50
●●		1,5	16
●●●			
●●●●			

Sezioni valutate con cavi flessibili tipo FG7

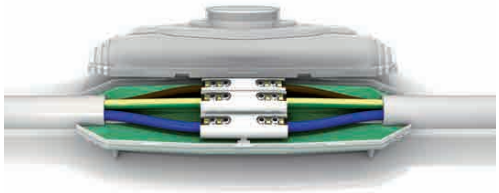

A10410

Giunto ad isolamento in resina colata per connessione in linea
morsettiera pentapolare isolata inclusa

codice A10410
codice A10410R

Applicazioni
- Cavi pentapolari
- Posa interrata, sommersa, aerea

Vantaggi
- Eccellenti proprietà isolanti
- **Doppio isolamento**
- Sigillatura stagna della giunzione
- Ottima protezione contro la corrosione
- Ottima resistenza meccanica

Contenuto del kit
Stesso contenuto del kit SKA1 con:
- Morsettiera pentapolare isolata **preassemblata**
- Chiavino di serraggio della morsettiera

TABELLA DI IMPIEGO

Numero di fasi	Diametro del cavo Ø (mm)	Sezione del conduttore (mm²) min	max
●●●●●	7 ÷ 30	1,5	10

Sezioni valutate con cavi flessibili tipo FG7