Aruba_S

Plafone | 220-240 V | 72 stripLED 19 W DC - 19 W AC | CRI 80
8920



Dati tecnici	
Anno di realizzazione	2019
Tipologia	Superficie
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Ottica	General Lighting
Direzione emissione luminosa	verso il basso e verso l'alto
Potenza	19 W
Flusso luminoso sorgente	2287 lm
Frequenza	60 - 50 Hz
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	AC
Classe di isolamento	1
IP	IP20
Prova del filo incandescente	650°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	Driver
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Doppia emissione
Peso netto	2,23 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura corpo	
Materiale	ferro
Colore	Bianco
Lavorazione	Verniciatura a polvere

Finitura diffusore	
Materiale	vetro
Colore	Trasparente
Lavorazione	sabbiatura

Finitura montatura	
Materiale	ferro
Colore	Bianco
Lavorazione	Verniciatura a polvere

Aruba_S

Plafone | 220-240 V | 72 stripLED 19 W DC - 19 W AC | CRI 80 | Base
8920

Plafone a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 72 LED stripled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 2287 lm, con un'efficienza nominale di 120.4 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro, con una lavorazione di sabbiatura; la montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 2,23 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 19 W.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Caratteristiche Illuminotecniche	
Resa luminosa apparecchio (LOR)	78 %
Flusso luminoso sorgente	2287 lm
Flusso luminoso apparecchio	1793.45 lm
Potenza reale apparecchio	19 W
Efficienza reale apparecchio	94 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura di giunzione nell’apparecchio	80
Temperatura standard dell’ambiente di esercizio	25
LED Life / Failure Ratio	
L70 B20 C0 72500h	
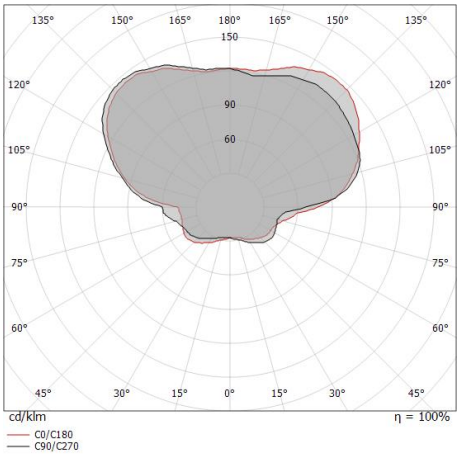
OPTICAL	
Light distribution simmetry	Symmetrical
Ottica C0/C180	180°