


Lampada da tavolo | 220-240 V  
1 topLED 5.5 W DC - 7 W AC | CRI 80  
**9221**

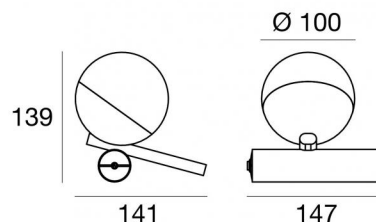

| Dati tecnici                                            |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Anno di realizzazione                                   | 2020              |
| Tipologia                                               | Lampada da tavolo |
| Posizione installativa                                  | Pavimento         |
| Ambiente installativo                                   | Indoor            |
| Sorgente luminosa                                       | Tecnologia LED    |
| Ottica                                                  | General Lighting  |
| Direzione emissione luminosa                            | verso l'alto      |
| Potenza                                                 | 5.5 W             |
| Flusso luminoso sorgente                                | 900 lm            |
| Frequenza                                               | 50 - 60 Hz        |
| CCT / Tonalità                                          | 3000 K            |
| Indice di resa cromatica                                | 80 Ra             |
| C.C. / C.V.                                             | AC                |
| Classe di isolamento                                    | 2                 |
| IP                                                      | IP40              |
| Prova del filo incandescente                            | 650°              |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si                |
| CE                                                      | Si                |
| Driver incluso                                          | Driver            |
| Articolo dimmerabile                                    | PUSH DIM          |
| Orientabilità                                           | No                |
| Basculante                                              | No                |
| Calpestabilità                                          | No                |
| Carrabilità                                             | No                |
| Cavo incluso                                            | Si                |
| Lunghezza del cavo                                      | 2 m               |
| Presca elettrica                                        | Tipo C            |
| Resinatura                                              | No                |
| Tipologia di emissione luminosa                         | Singola emissione |
| Peso netto                                              | 0.885 Kg          |
| Protezione scariche elettrostatiche                     | No                |
| Protezione surge                                        | No                |

| Finitura corpo        |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Materiale             | alluminio              |
| Colore                | Nero RAL 9005 goffrato |
| Lavorazione           | verniciatura           |
| Finitura diffusore    |                        |
| Materiale             | PMMA                   |
| Colore                | Trasparente            |
| Finitura montatura    |                        |
| Materiale             | alluminio              |
| Colore                | Nero RAL 9005 goffrato |
| Lavorazione           | verniciatura           |
| Cavi Elettrificazione |                        |
| Connettore cavo       | C                      |

Lampada da tavolo | 220-240 V | 1 topLED 5.5 W DC - 7 W AC | CRI 80 | Base 9221



Lampada da tavolo a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED topLED, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 900 lm, con un'efficienza nominale di 163.6 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore nero ral 9005 goffrato, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in pmma; la montatura è prodotta in alluminio, con una finitura di colore nero ral 9005 goffrato, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.885 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 5.5 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 2 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a pavimento.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

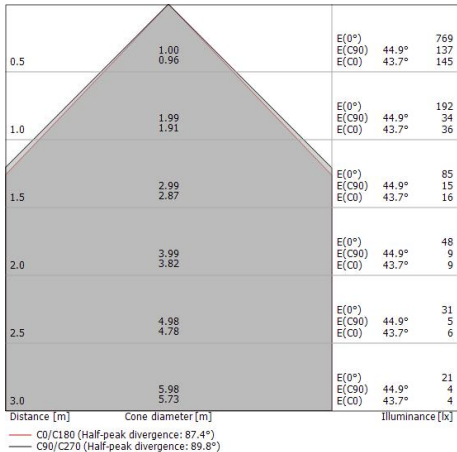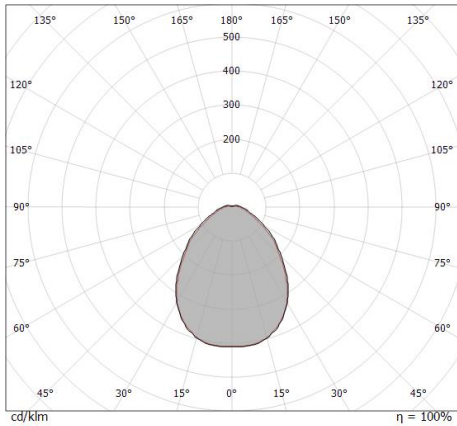

| Caratteristiche Illuminotecniche                |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Resa luminosa apparecchio (LOR)                 | 51 %           |
| Flusso luminoso sorgente                        | 900 lm         |
| Flusso luminoso apparecchio                     | 467.83 lm      |
| Potenza reale apparecchio                       | 7 W            |
| Efficienza reale apparecchio                    | 66 lm/W        |
| Temperatura di colore                           | 3000 K         |
| Deviazione standard di corrispondenza colore    | 3 Step MacAdam |
| Indice di resa cromatica                        | 80 Ra          |
| Temperatura di giunzione nell'apparecchio       | 80             |
| Temperatura standard dell'ambiente di esercizio | 25             |

| LED Life / Failure Ratio |  |
|--------------------------|--|
| L70 B20 C0 72500h        |  |

| UGR               |          |
|-------------------|----------|
| UGR axial         | 24.6     |
| UGR transversal   | 23.9     |
| X=4H   Y=8H       | S=0.25H  |
| Reflection factor | 70/50/20 |

| OPTICAL                     |             |
|-----------------------------|-------------|
| Light distribution simmetry | Symmetrical |
| Ottica C0/C180              | 87°         |