


Sospensione | 220-240 V | 1 topLED 4 W DC - 5 W AC

CRI 80

9267

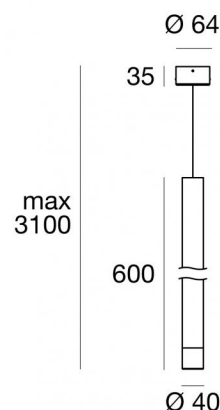

Dati tecnici	
Anno di realizzazione	2020
Tipologia	Sospensione
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Ottica	General Lighting
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza	4 W
Flusso luminoso sorgente	450 lm
Frequenza	50 - 60 Hz
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	AC
Classe di isolamento	1
IP	IP20
IP vano ottico	IP40
Prova del filo incandescente	650°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	Driver
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	3 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.890 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura corpo	
Materiale	alluminio
Colore	cromo
Lavorazione	galvanostegia
Finitura diffusore	
Materiale	PMMA
Colore	Trasparente
Finitura montatura	
Materiale	alluminio
Colore	cromo
Lavorazione	galvanostegia
Cavi Elettrificazione+sospensione	
Lunghezza max cavo 3000 mm	

Sospensione | 220-240 V | 1 topLED 4 W DC - 5 W AC | CRI 80 | Base 9267



Sospensione a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED topped, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 450 lm, con un'efficienza nominale di 112.5 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore cromo, ottenuta tramite galvanostegia; il diffusore è prodotto in pmma; la montatura è prodotta in alluminio, con una finitura di colore cromo, ottenuta tramite galvanostegia. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.890 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 4 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 3 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

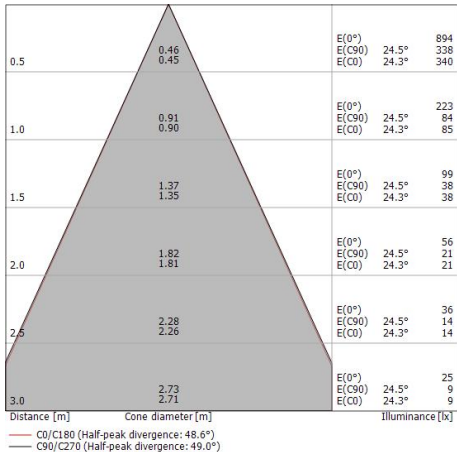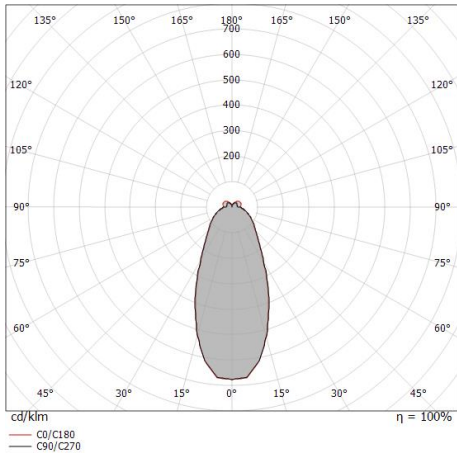

Caratteristiche Illuminotecniche	
Resa luminosa apparecchio (LOR)	73 %
Flusso luminoso sorgente	450 lm
Flusso luminoso apparecchio	330.61 lm
Potenza reale apparecchio	5 W
Efficienza reale apparecchio	66 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura di giunzione nell'apparecchio	80
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	25

LED Life / Failure Ratio	
L70 B20 C0 72500h	

UGR	
UGR axial	25.5
UGR transversal	25.4
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL	
Light distribution simmetry	Symmetrical
Ottica C0/C180	49°