


Sistemi | 1 topLED 6 W DC 350 mA | CRI 80
9497



Dati tecnici	
Anno di realizzazione	2020
Tipologia	Sistemi
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Ottica	General Lighting
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza	6 W
CCT / Tonalità	3000 K
Flusso luminoso sorgente	900 lm
Intensità di corrente	350mA
Frequenza	50-60 Hz
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	CC
Classe di isolamento	3
IP	IP20
Prova del filo incandescente	650°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	5 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.460 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura corpo	
Materiale	alluminio
Colore	cromo
Lavorazione	galvanostegia
Finitura diffusore	
Materiale	PMMA
Colore	Trasparente
Cavi Elettrificazione+sospensione	
Lunghezza max cavo 5000 mm	

Sistemi | 1 topLED 6 W DC 350 mA | CRI 80 | Temperatura colore: 3000 K
9497



Sistemi a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 900 lm, con un'efficienza nominale di 150.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore cromo, ottenuta tramite galvanostegia; il diffusore è prodotto in pmma. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.460 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 6 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 5 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

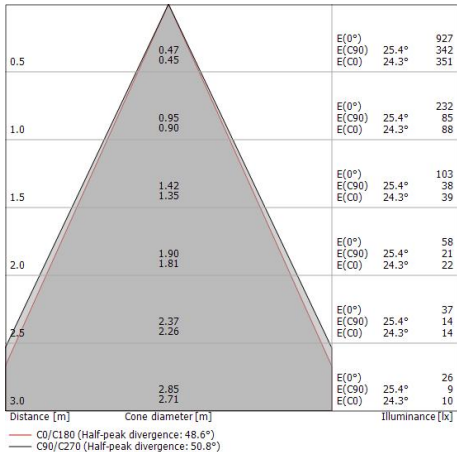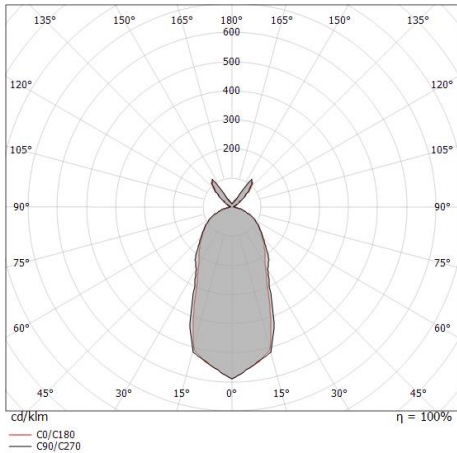

Caratteristiche Illuminotecniche	
Resa luminosa apparecchio (LOR)	43 %
Flusso luminoso sorgente	900 lm
Flusso luminoso apparecchio	392.82 lm
Potenza reale apparecchio	6 W
Efficienza reale apparecchio	65 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura di giunzione nell'apparecchio	80
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	25

LED Life / Failure Ratio	
L70 B20 C0 72500h	

UGR	
UGR axial	25
UGR transversal	24.6
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL	
Light distribution simmetry	Symmetrical
Ottica C0/C180	49°



		Coprifilo Materiale:alluminio, colore:Bianco, lavorazione:verniciatura.	Code <u>KIT0090</u>
		Coprifilo Materiale:alluminio, colore:Bianco, lavorazione:verniciatura.	Code <u>KIT0100</u>
		Coprifilo Materiale:alluminio, colore:Nero RAL 9005 goffrato, lavorazione:verniciatura.	Code <u>KIT0091</u>
		Coprifilo Materiale:alluminio, colore:cromo, lavorazione:galvanostegia.	Code <u>KIT0092</u>
		Coprifilo Materiale:alluminio, colore:oro, lavorazione:galvanostegia.	Code <u>KIT0094</u>
		Coprifilo Materiale:alluminio, colore:Nero RAL 9005 goffrato, lavorazione:verniciatura.	Code <u>KIT0101</u>
		Coprifilo Materiale:alluminio, colore:cromo, lavorazione:galvanostegia.	Code <u>KIT0102</u>
		Coprifilo Materiale:alluminio, colore:oro, lavorazione:galvanostegia.	Code <u>KIT0104</u>



Sinfonia Sys. - Verdi | Systems | Accessories
9497

	Coprifilo Materiale:polycarbonato, colore:Nero.	Code <u>KIT0110</u>
		
	Cavo Lunghezza 10000 mm; isolamento singolo/doppio con schermatura.	Code <u>KIT0106</u>