




Sistemi | 1 topLED 1.7 W DC 350 mA | CRI 80  
**9506**



| Dati tecnici                                            |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Anno di realizzazione                                   | 2020              |
| Tipologia                                               | Sistemi           |
| Posizione installativa                                  | Soffitto          |
| Ambiente installativo                                   | Indoor            |
| Sorgente luminosa                                       | Tecnologia LED    |
| Ottica                                                  | General Lighting  |
| Direzione emissione luminosa                            | verso il basso    |
| Potenza                                                 | 1.7 W             |
| CCT / Tonalità                                          | 3000 K            |
| Flusso luminoso sorgente                                | 230 lm            |
| Intensità di corrente                                   | 350mA             |
| Frequenza                                               | 50-60 Hz          |
| CCT / Tonalità                                          | 3000 K            |
| Indice di resa cromatica                                | 80 Ra             |
| C.C. / C.V.                                             | CC                |
| Classe di isolamento                                    | 3                 |
| IP                                                      | IP20              |
| Prova del filo incandescente                            | 650°              |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si                |
| CE                                                      | Si                |
| Driver incluso                                          | No                |
| Articolo dimmerabile                                    | No                |
| Orientabilità                                           | No                |
| Basculante                                              | No                |
| Calpestabilità                                          | No                |
| Carrabilità                                             | No                |
| Cavo incluso                                            | Si                |
| Lunghezza del cavo                                      | 5 m               |
| Resinatura                                              | No                |
| Tipologia di emissione luminosa                         | Singola emissione |
| Peso netto                                              | 0.295 Kg          |
| Protezione scariche elettrostatiche                     | No                |
| Protezione surge                                        | No                |

| Finitura corpo                    |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Materiale                         | alluminio              |
| Colore                            | Nero RAL 9005 goffrato |
| Lavorazione                       | verniciatura           |
| Finitura diffusore                |                        |
| Materiale                         | PMMA                   |
| Colore                            | Trasparente            |
| Cavi Elettrificazione+sospensione |                        |
| Lunghezza max cavo 5000 mm        |                        |

Sistemi | 1 topLED 1.7 W DC 350 mA | CRI 80 | Temperatura colore: 3000 K  
9506



Sistemi a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED topped, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 230 lm, con un'efficienza nominale di 135.3 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore nero ral 9005 gofrato, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in pmma. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.295 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1,7 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 5 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

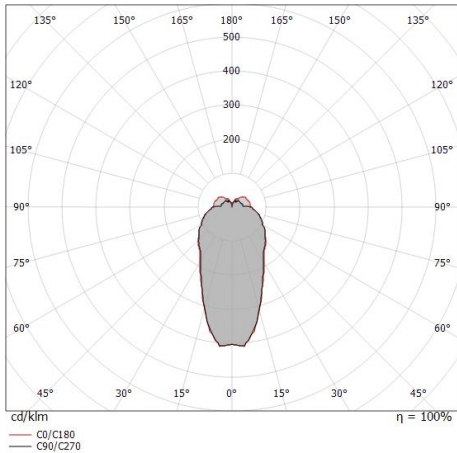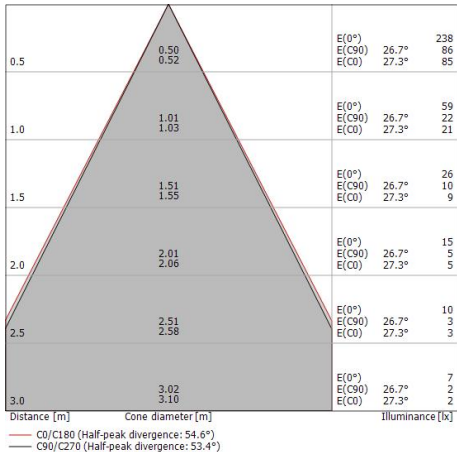

| Caratteristiche Illuminotecniche                |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Resa luminosa apparecchio (LOR)                 | 64 %           |
| Flusso luminoso sorgente                        | 230 lm         |
| Flusso luminoso apparecchio                     | 147.23 lm      |
| Potenza reale apparecchio                       | 2,0 W          |
| Efficienza reale apparecchio                    | 73 lm/W        |
| Temperatura di colore                           | 3000 K         |
| Deviazione standard di corrispondenza colore    | 3 Step MacAdam |
| Indice di resa cromatica                        | 80 Ra          |
| Temperatura di giunzione nell'apparecchio       | 80             |
| Temperatura standard dell'ambiente di esercizio | 25             |
| LED Life / Failure Ratio                        |                |
| L70 B20 C0 72500h                               |                |

| UGR               |          |
|-------------------|----------|
| UGR axial         | 24.8     |
| UGR transversal   | 24.8     |
| X=4H   Y=8H       | S=0.25H  |
| Reflection factor | 70/50/20 |

| OPTICAL                     |             |
|-----------------------------|-------------|
| Light distribution simmetry | Symmetrical |
| Ottica C0/C180              | 53°         |



|  |  |                                                                                                    |                                       |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  |  | <p>Coprifilo<br/>Materiale:alluminio, colore:Bianco, lavorazione:verniciatura.</p>                 | <p><b>Code</b><br/><u>KIT0090</u></p> |
|  |  | <p>Coprifilo<br/>Materiale:alluminio, colore:Bianco, lavorazione:verniciatura.</p>                 | <p><b>Code</b><br/><u>KIT0100</u></p> |
|  |  | <p>Coprifilo<br/>Materiale:alluminio, colore:Nero RAL 9005 goffrato, lavorazione:verniciatura.</p> | <p><b>Code</b><br/><u>KIT0091</u></p> |
|  |  | <p>Coprifilo<br/>Materiale:alluminio, colore:cromo, lavorazione:galvanostegia.</p>                 | <p><b>Code</b><br/><u>KIT0092</u></p> |
|  |  | <p>Coprifilo<br/>Materiale:alluminio, colore:oro, lavorazione:galvanostegia.</p>                   | <p><b>Code</b><br/><u>KIT0094</u></p> |
|  |  | <p>Coprifilo<br/>Materiale:alluminio, colore:Nero RAL 9005 goffrato, lavorazione:verniciatura.</p> | <p><b>Code</b><br/><u>KIT0101</u></p> |
|  |  | <p>Coprifilo<br/>Materiale:alluminio, colore:cromo, lavorazione:galvanostegia.</p>                 | <p><b>Code</b><br/><u>KIT0102</u></p> |
|  |  | <p>Coprifilo<br/>Materiale:alluminio, colore:oro, lavorazione:galvanostegia.</p>                   | <p><b>Code</b><br/><u>KIT0104</u></p> |



Sinfonia Sys. - Puccini | Systems | Accessories  
**9506**

|                                                                                                             |                                                                                           |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <div><div>12</div></div>   | <div>Coprifilo</div> <div>Materiale:polycarbonato, colore:Nero.</div>                     | <div>Code</div> <div><u>KIT0110</u></div> |
| <div><div>Ø 20</div></div> | <div>Cavo</div> <div>Lunghezza 10000 mm; isolamento singolo/doppio con schermatura.</div> | <div>Code</div> <div><u>KIT0106</u></div> |