
47032 bertinoro (FC) Italia
via s.croce, 121 (z.i.)
tel. +39 0543 4687
fax +39 0543 449051
info@marecoluce.it
www.marecoluce.it

Il presente documento è esclusiva di MARECO LUCE s.r.l, ne è assolutamente vietata la divulgazione e la riproduzione anche parziale, nonchè l'utilizzazione senza consenso scritto della MARECO LUCE s.r.l stessa.
L'azienda si riserva il diritto di modificare i modelli, quote e materiali in ogni momento senza obbligo di preavviso.

# SCHEDA TECNICA PRODOTTO
## Slick Ø60
## Codice : 1400800N

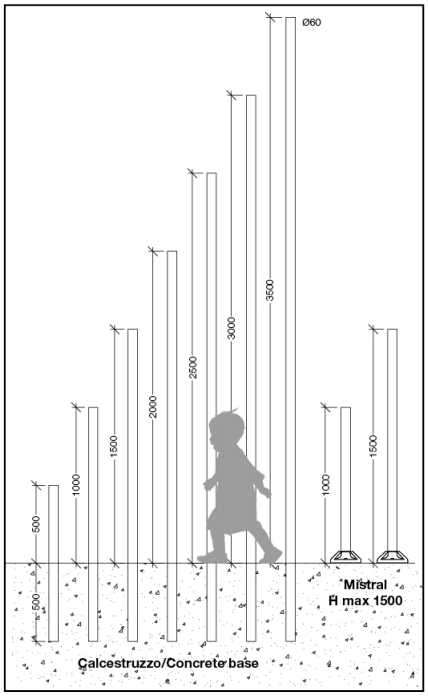


FAMIGLIA DI APPLICAZIONE
- Palo per montaggio interrato o su plinto/pavimentazione con accessorio Mistral per montaggio di apparecchi Ø60mm in testa

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
- Palo cilindrico con anima in acciaio zincato a caldo 75m UNI EN 1461
- Rivestimento in PVC nero con protezione anti-UV

PALO INTERRATO - SYSTEM A
- Palo cilindrico Ø60x1000/1500/2000/2500/3000/3500/4000mm
- Altezza fuori terra 500/1000/1500/2000/2500/3000/3500mm
- Plinto consigliato 400x400x400mm

PALO FLANGIATO - SYSTEM B
- Palo cilindrico Ø60x1000/1500mm con utilizzo dell'accessorio Mistral
- Altezza fuori terra 1000/1500mm
- Plinto consigliato 300x300x300mm

ACCESSORIO OBBLIGATORIO PER SYSTEM B - COD.1480000N
- Base Mistral

COLORE
- Nero

CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA
- Non necessita di messa a terra con utilizzo cavi in doppio isolamento

Rev. 2 - 13/11/19

Specifiche
• IP

