

NET BLOCK 15

COD: 57566-LBC

Destinazione d'uso:

Interni, led

Installazione:

Incasso a Soffitto

Foro incasso:

Foro di incasso diam.156 mm. Spessore controsoffitto 1-30 mm.

Fissaggio:

Con staffe regolabili in dotazione

Corpo / struttura:

Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100

Verniciatura:

Verniciatura per interni in polveri di poliestere

Colore:

Bianco

Riflettore ottica:

Riflettore in alluminio purissimo 99,8%

Vetro / schermo:

Schermo diffusore in policarbonato opale

Pressacavo:

Fermacavo in nylon 66

Alimentatore:

alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 1050mA dc

Tensione:

220-240V 50/60Hz

Fascio:

Simmetrico diffondente 40°

Rifasamento:

si

Classe isolamento:

Classe 2

Peso:

1,500 kg

Grado IP:

20

Filo incandescente:

850 °C

Lampada inclusa:

SI

Tipo LED:

COB LED

Potenza complessiva:

41 W

Flusso apparecchio:

4744.6 lm

Durata nominale:

50000 ore L90 B20

Temperatura di colore:

3000K

Indice resa cromatica:



> 80

Costanza cromatica:

3 SDCM

Revisione scheda:

2018-08-28



LAMPADA: 1 x LED 37 W 5300 lm




IK 5

IP 20

A+





RG0

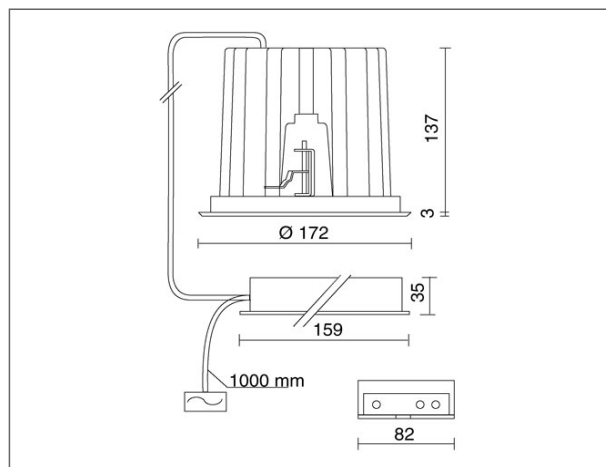

NET BLOCK 15

COD: 57566-LBC

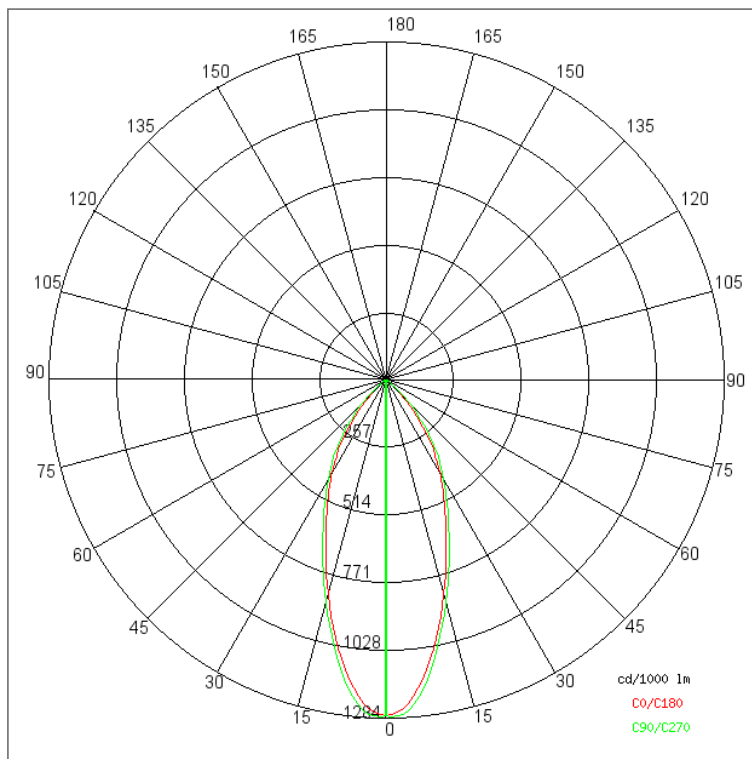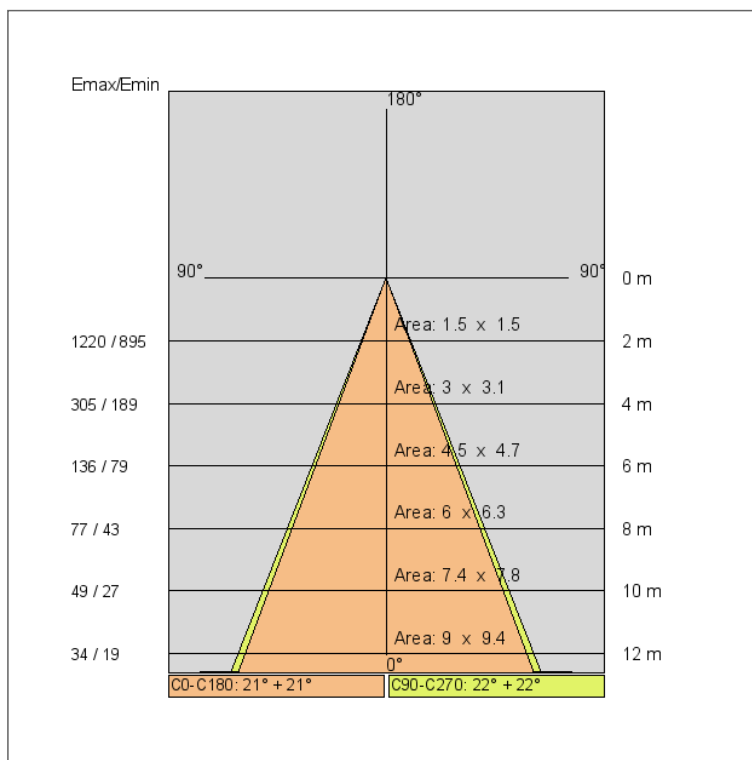

NET BLOCK 15
COD: 57566-LBC