

OLODUM MICRO LED

COD: E8395-LBN-SM

Destinazione d'uso:

Esterni, led

Installazione:

Incasso a Pavimento

Corpo / struttura:

Corpo e anello/cornice in acciaio INOX - Cassaforma in materiale termoplastico

Colore:

Acciaio inox satinato

Riflettore ottica:

Lente LED in metacrilato

Equipaggiamento:

Guarnizioni in gomma siliconica

Vetro / schermo:

Vetro temprato chiaro

Pressacavo:

Pressacavo in ottone nichelato PG7

Alimentatore:



Non incluso; da ordinare separatamente

Corrente:	350mA Vdc
Fascio:	Simmetrico concentrante 10°
Classe isolamento:	Classe 3
Peso:	1,170 kg
Grado IP:	67
Filo incandescente:	850 °C
Grado IK:	07
Calpestabilità:	si
Carico statico:	500 Kg
Temperatura vetro:	50 gradi C
Lampada inclusa:	SI
Tipo LED:	Power LED
Potenza lampada:	3.6 W
Flusso apparecchio:	275.4 lm
Durata nominale:	50000 ore L70 B50
Temperatura di colore:	6000K
Indice resa cromatica:	80
Costanza cromatica:	3 SDCM

Note:

A richiesta fascio 25° e 40° - On request beam angle 25° and 40°.

Revisione scheda: 2022-03-23



LAMPADA: 1 x LED 3.6 W 300 lm




IK 7

IP 67

A+



RG0

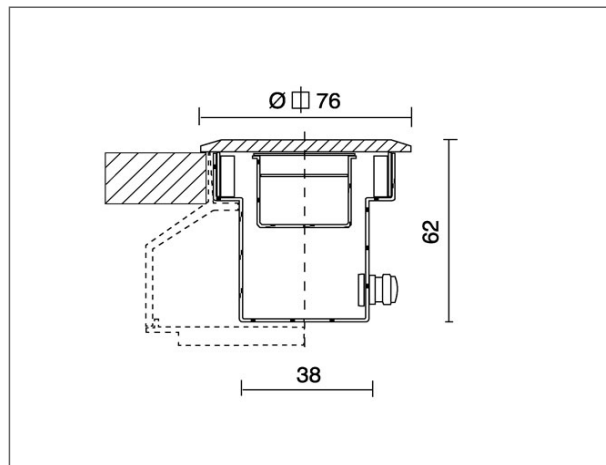





OLODUM MICRO LED
COD: E8395-LBN-SM



185
CASSAFORMA

OLODUM MICRO LED
COD: E8395-LBN-SM

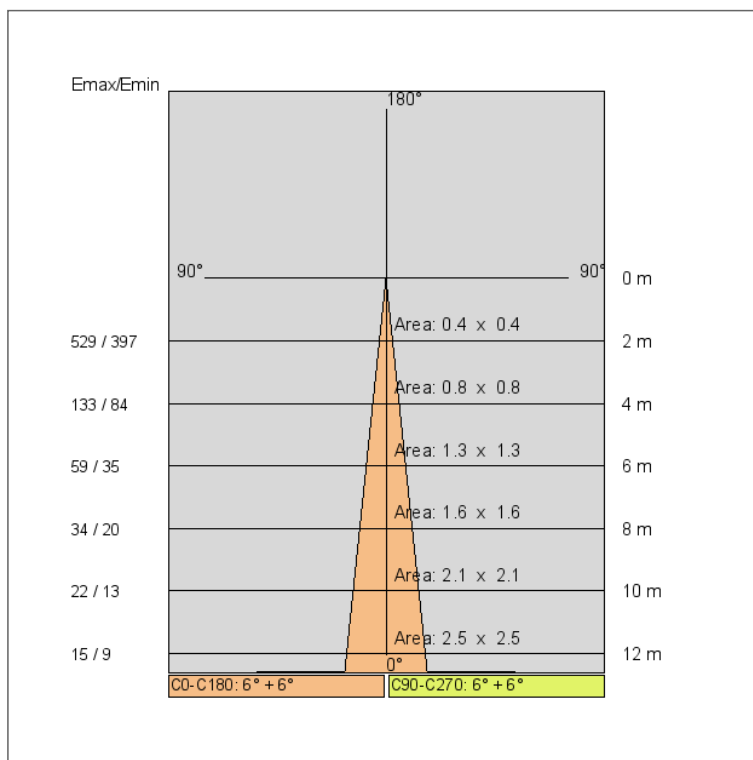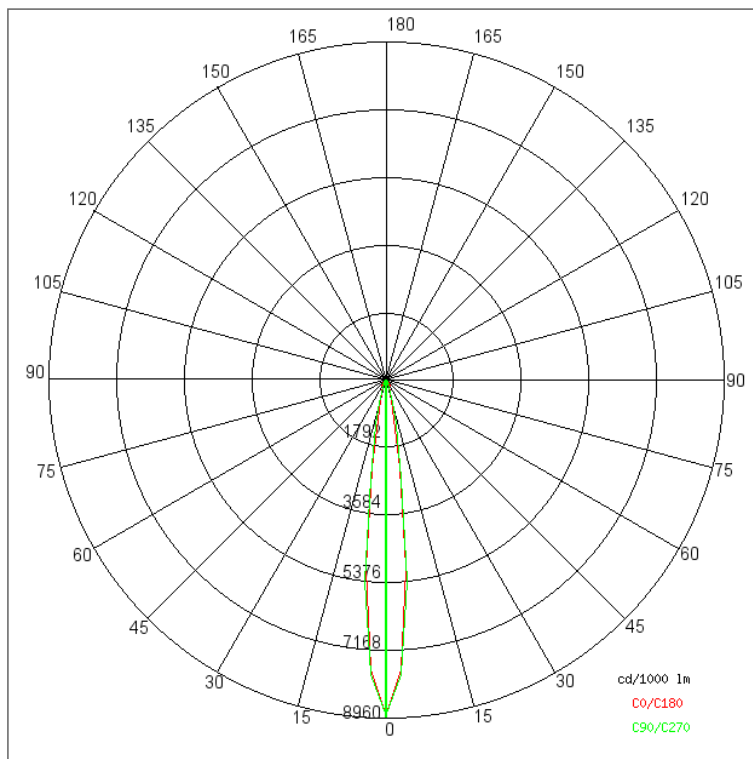

OLODUM MICRO LED
COD: E8395-LBN-SM

