




— 12,5 —



7,5



— 11 —

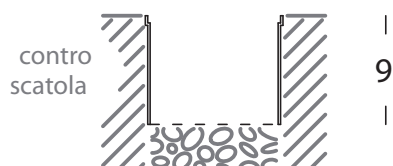

9


— 11,8 —

— 12,5 —



7,5

— 11 —

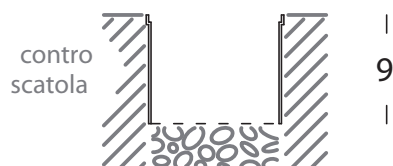

9

— 11,8 —

art. 658/09

art. 657/09

corpo in pressofusione di alluminio
 anello di rifinitura (quadrato o tondo), in acciaio inox
 diffusore in vetro trasparente infrangibile e resistente a carichi fino a 500 Kg
 contro-scatola in termoplastico ad alta resistenza
 pressacavo di entrata PG7
 guarnizione siliconica, viti in acciaio inox ed accessori per il fissaggio
 portalampada con attacco GX53
 adatto esclusivamente per lampade a risparmio energetico
 lampada esclusa
 alimentazione 230V ~ 50Hz
 colore anello: acciaio

