


art. 664/16



art. 663/16

cornice e corpo completamente in pressofusione di alluminio
 trattamento anticorrosivo con verniciatura a polveri epossidiche
 diffusore in vetro stampato satinato
 guarnizione siliconica, viti in acciaio inox ed accessori per il fissaggio
 portalamпада con attacco GX53
 adatto esclusivamente per lampade a risparmio energetico
 lampada esclusa
 alimentazione 230V ~ 50Hz
 colore struttura: grigio

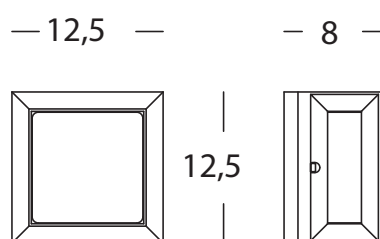