



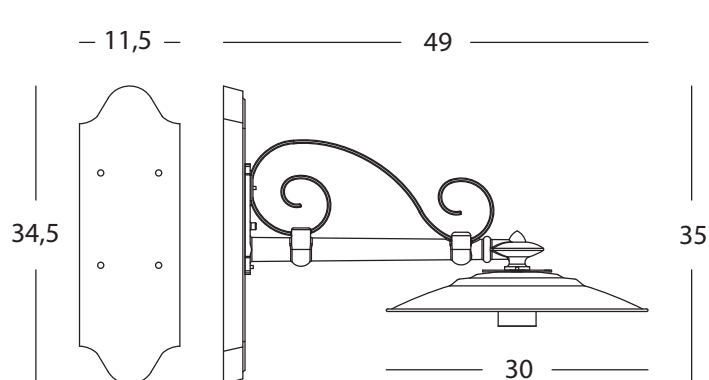

art. 884/16

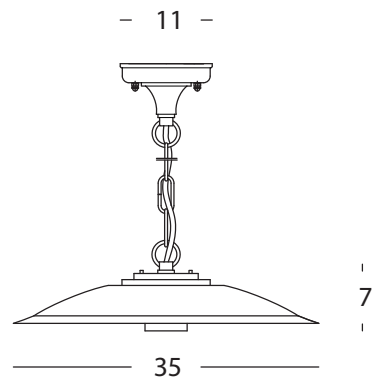

art. 213/16

struttura completamente in pressofusione di alluminio
 piatto in alluminio verniciato e smaltato bianco
 trattamento anticorrosivo con verniciatura a polveri epossidiche
 sospensione con cavo di alimentazione H05RN-F 3G1 mmq
 contro-base di fissaggio a parete ad alta resistenza
 viteria in ottone ed accessori per il fissaggio
 portalampada in porcellana con attacco E27
 copri-portalampada di alluminio in tinta con guarnizione in gomma siliconica
 adatta per lampade a risparmio energetico con protezione in silicone
 lampada esclusa
 alimentazione 230V ~ 50Hz
 colore struttura: grigio

