



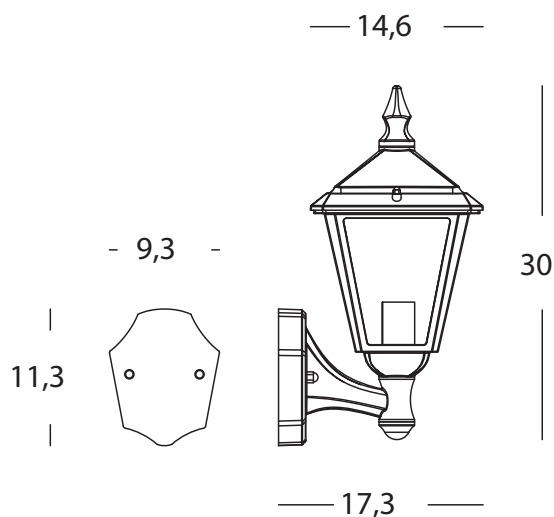

art. 898/16

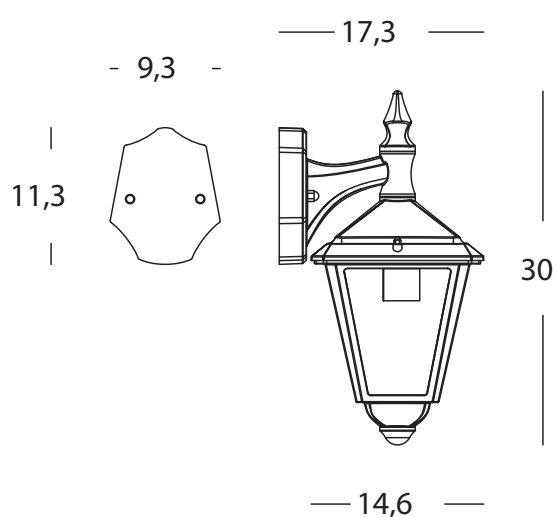

art. 899/16

struttura completamente in pressofusione di alluminio
 trattamento anticorrosivo con verniciatura a polveri epossidiche
 diffusori in vetro in lastra trasparente, già montati
 contro-base di fissaggio a parete in termoplastico ad alta resistenza
 viteria in ottone ed accessori per il fissaggio
 portalampada in porcellana con attacco E27
 copri-portalampada di alluminio in tinta
 adatta per lampade ad incandescenza e risparmio energetico
 lampada esclusa
 alimentazione 230V ~ 50Hz
 colore struttura: grigio

