


art. 912/16



art. 913/16

cornice e corpo completamente in pressofusione di alluminio
trattamento anticorrosivo con verniciatura a polveri epossidiche
diffusore in vetro satinato nella versione con cornice aperta
diffusore in vetro trasparente nella versione con griglia frangiluce
contro-scatola in termoplastico ad alta resistenza
guarnizione siliconica, viti in acciaio inox ed accessori per il fissaggio
portalampada con attacco GX53
adatta esclusivamente per lampade a risparmio energetico
lampada esclusa
alimentazione 230V ~ 50Hz
colore cornice: grigio

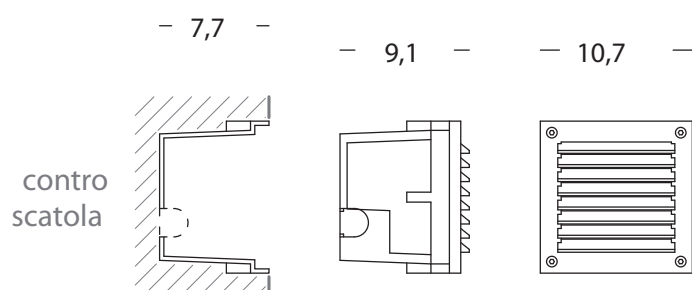