



## Dioscuri parete-soffitto 25

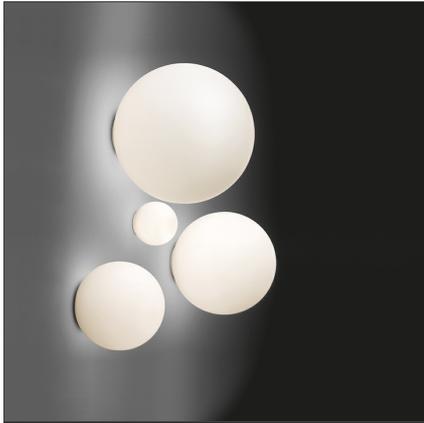

IP65       

Dimmerabile: +  -

### DISEGNI TECNICI

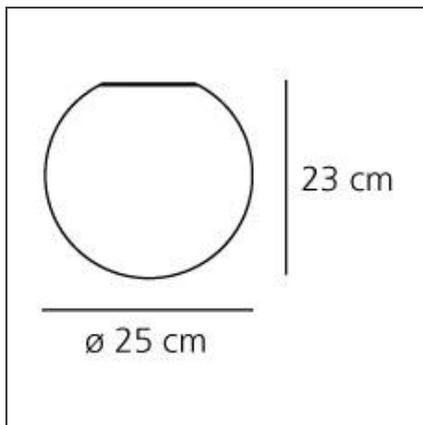

### DESIGN BY

Michele De Lucchi

### DESCRIZIONE

Materiali: supporto parete/soffitto in resina termoplastica; diffusore in vetro soffiato acidato.

### CARATTERISTICHE

<b>Codice articolo:</b>	0112010A	<b>Materiale:</b>	Vetro soffiato, policarbonato
<b>Colore:</b>	Bianco	<b>Serie:</b>	Design, Outdoor
<b>Installazione:</b>	Parete, Soffitto	<b>Area di utilizzo:</b>	Hospitality, null, Residential
		<b>Emissione:</b>	Diffusa

### DIMENSIONI

<b>Altezza:</b>	cm 23	<b>Resistenza all'impatto:</b>	N.D.
		<b>Prova del filo incandescente:</b>	850

### SORGENTI NON FORNITE

<b>Categoria:</b>	HALO	<b>Color Rendering:</b>	1a
<b>Numero:</b>	1	<b>Temperatura Colore (K):</b>	2900K
<b>Watt:</b>	77W		
<b>Lbs:</b>	A60		
<b>Attacco:</b>	E27		
<b>Durata (h):</b>	1000h		

### SORGENTI ALTERNATIVE

<b>Categoria:</b>	LED
<b>Numero:</b>	1
<b>Watt:</b>	15W
<b>Tipologia:</b>	2
<b>Attacco:</b>	E27
<b>Class:</b>	A

### LUMINAIRE

<b>Watt :</b>	77W	<b>Flusso luminoso emesso (lm):</b>	1180lm
<b>Tensione di alimentazione:</b>	220V-240V	<b>CCT:</b>	3000K
		<b>Efficiency:</b>	89%
		<b>Efficacy:</b>	15lm/W
		<b>CRI:</b>	99

### Note

Lampadina non inclusa. Il grado di protezione IP65 le rende idonee all'utilizzo anche in esterno.