


Logico Mini sospensione



IP20      

Dimmerabile: +  -

DISEGNI TECNICI

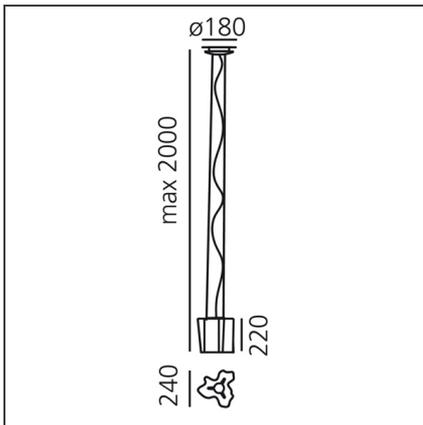

DESIGN BY

Gerhard Reichert, Michele De Lucchi

CARATTERISTICHE

| | | | |
|------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------|
| Codice articolo: | 0696020A | Materiale: | Vetro soffiato, alluminio |
| Colore: | Bianco | Serie: | Design |
| Installazione: | Sospensione | Area di utilizzo: | Hospitality, Office |
| Ambiente di utilizzo: | Interni | Emissione: | Diffusa E Diretta |

DIMENSIONI

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Larghezza: | cm 24 |
| Altezza: | cm 22 |
| Diametro base: | cm 18 |
| Altezza massima dal soffitto: | cm 200 |

SORGENTI NON FORNITE

| | | | |
|--------------------|-------|--------------------------------|-------|
| Categoria: | HALO | Color Rendering: | 1a |
| Numero: | 1 | Temperatura Colore (K): | 2900K |
| Watt: | 77W | | |
| Lbs: | A60 | | |
| Attacco: | E27 | | |
| Durata (h): | 1000h | | |

SORGENTI ALTERNATIVE

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Categoria: | LED |
| Numero: | 1 |
| Watt: | 10W |
| Flusso luminoso emesso (lm): | 1055lm |
| Tipologia: | 2 |
| Attacco: | E27 |
| Class: | A |

LUMINAIRE

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------|--------|
| Watt : | 77W | Flusso luminoso emesso (lm): | 1180lm |
| Tensione di alimentazione: | 220V-240V | CCT: | 2900K |

Note

Disponibile in quattro dimensioni e in quattro configurazioni: singola, in linea, 3x120° e 4x90°. La forma modulare si presta alla componibilità e alla realizzazione di combinazioni personalizzate, fornite come progetto speciale. Logico nano track è disponibile con adattatore a binario.