


SanificaAria 30

sanificazione

UV
TECHNOLOGY
OXY

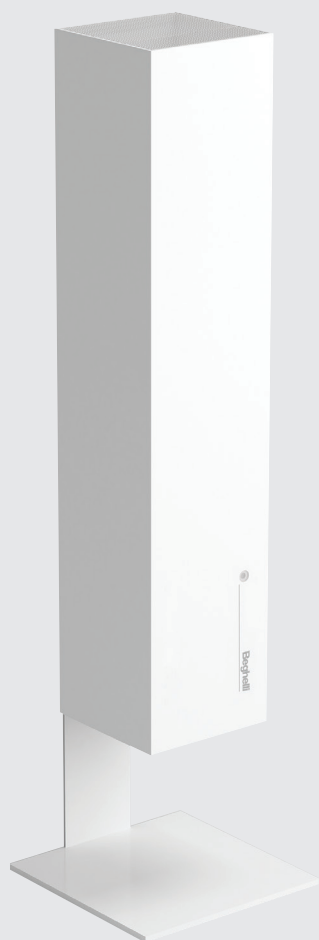

COMANDO LOCALE

AMBIENTI FINO A 50m²

Dispositivo per la sanificazione dell'aria. Il modulo di filtraggio e sanificazione si compone di un sistema di aspirazione a ventole assiali per l'immissione dell'aria all'interno della camera chiusa che contiene la sorgente UV-C, dove viene effettuato il processo di sanificazione. All'interno del modulo è installata la cartuccia uvOxy[®] della durata di 12* mesi. Il processo di sostituzione della cartuccia è rapido ed efficace e garantisce il mantenimento delle caratteristiche di sanificazione dell'apparecchio nel tempo. Le ridotte dimensioni del prodotto e la possibilità di essere installato indifferentemente a parete, su un piano o con staffa in appoggio a pavimento, lo rendono particolarmente versatile in tutte le situazioni architettoniche.

Applicazioni

Civile, terziario, ospedali, hotel, scuole uffici, ristoranti, negozi, bar, abitazioni, ecc.

Test e certificazioni

Test effettuati secondo la Norma ISO15714 su ceppi di batteri differenti, virus ed altri microorganismi.

L'apparecchio è inoltre conforme ai requisiti di sicurezza della norma IEC60335-2-65 relativa ai purificatori d'aria

Caratteristiche Sanificatore

Alimentazione 230Vac ±10%, 50÷60Hz
con cavo lunghezza 2m

Assorbimento 25 W

Lunghezza d'onda UV-C 254nm


Portata di sanificazione 30 mc/h

Potenza UV-C 18W

Potenza radiante UV-C 5,5W

Durata consigliata della Cartuccia* 12 mesi

* Durata con utilizzo medio giornaliero di 24h

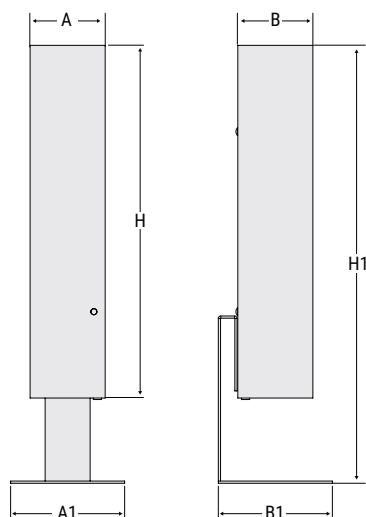

ESEMPLIFICAZIONE DI SANIFICAZIONE DELL'ARIA IN UN AMBIENTE

Dimensioni ambiente		
Superficie m ²	Cubatura m ³	Tempo sanificazione h
6	15	0,5
13	30	1
25	60	2
38	90	3
50	120	4

Dimensioni mm						Portata di sanificazione
A	B	H	A1	B1	H1	
100	100	475	152	152	584	30 m ³ /h

INSTALLAZIONE A PARETE E SOFFITTO



INSTALLAZIONE CON SUPPORTO A PAVIMENTO




INSTALLAZIONE IN APPOGGIO SU MOBILE O MENSOLA



INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE



Cod. ord.	W radiante	Descrizione	Portata di sanificazione	Connessione Web	Assorbimento AC	Peso Kg	Imballo multiplo
26700	5,5	SANIFICAARIA 30	30mc/h	-	25W	3,5	4

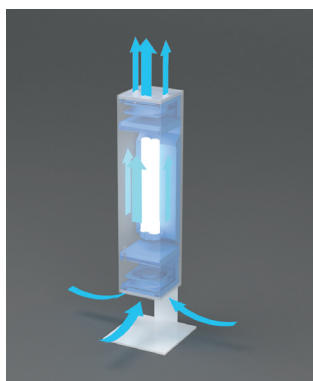

CIRCUITO INTELLIGENTE DI SANIFICAZIONE DELL'ARIA


La tecnologia uvOxy®, che aspira aria contaminata ed emette aria sanificata, equipaggia tutti i dispositivi della gamma SanificaAria Beghelli. Nel caso specifico di SanificaAria 30 la camera UV-C è stata dimensionata per renderlo idoneo per ambienti di piccole e medie dimensioni. L'adozione di 2 ventole assiali rende possibile trattare fino a 30 mc di aria in un'ora mantenendo bassa la rumorosità.

IN DOTAZIONE



**CAVO DI ALIMENTAZIONE
CON INTERRUOTORE**
lunghezza 2 m

RICAMBI - da sostituire ogni 12* mesi di utilizzo



CARTUCCIA SANIFICANTE uvOxy 30
Lampada UV-C
Cod. Ord. 26720