

**BEGA****31 046**

Applique



Progetto · Riferimento

Data

## Specifiche del prodotto

### Applicazione

Applique con rivestimento in vetro trasparente.  
Un apparecchio con braccio a parete e base quadrata per un gran numero di progetti illuminotecnici.

Lanterna moderna, che si ispira alla tradizione di antichi apparecchi realizzati artigianalmente.

### Descrizione del prodotto

Apparecchio in fusione di alluminio, alluminio e acciaio inox

Rivestimento in vetro trasparente

Piastra di montaggio con 2 fori di fissaggio

Ø 5 mm · Distanza 70 mm

1 ingresso cavo per cavo di allacciamento fino

a Ø 10,5 mm max. 3 × 1,5<sup>□</sup>

Morsetto 2,5<sup>□</sup>

con presa a spina fissan


Collegamento conduttore di protezione

Montatura E 27

Classe di isolamento I


Protezione IP 44

Protezione contro la penetrazione di corpi estranei > 1 mm e contro spruzzi d'acqua

 – Marchio di controllo

**CE** – Simbolo di conformità

Peso: 3,2 kg

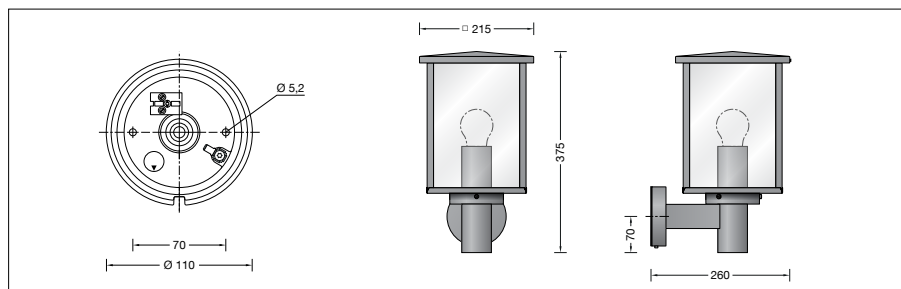

### Lampada

Apparecchio con attacco E 27

Potenza della lampada max. 75 W

Lampada alogena ad alto voltaggio QA 55 · E 27

Osram: Hal Pro CL A 57 W 915 lm

Philips: Halogen Classic 53 W A55 1CT 850 lm

Sylvania: CLECO A55 230V 53W 845 lm

Osservare le istruzioni d'uso dei produttori di lampade.

### Accessorio

**10 409** Blocchetto angolare

Blocchetto angolare per il montaggio di appliques all'angolo di un edificio.

Per questo accessorio esistono delle istruzioni d'uso separate.