


PH Snowball

L'apparecchio emette una luce diffusa confortevole priva di abbagliamento. Le superfici inferiori verniciate opache e la parte superiore lucida delle superfici si esprimono in un riflesso attraente della luce diffusa che crea una distribuzione uniforme della luce intorno all'apparecchio. Quando si accende la luce, la parte superiore viene illuminata mentre la parte inferiore rimane scura.

Project name:

Project type:

Notes:

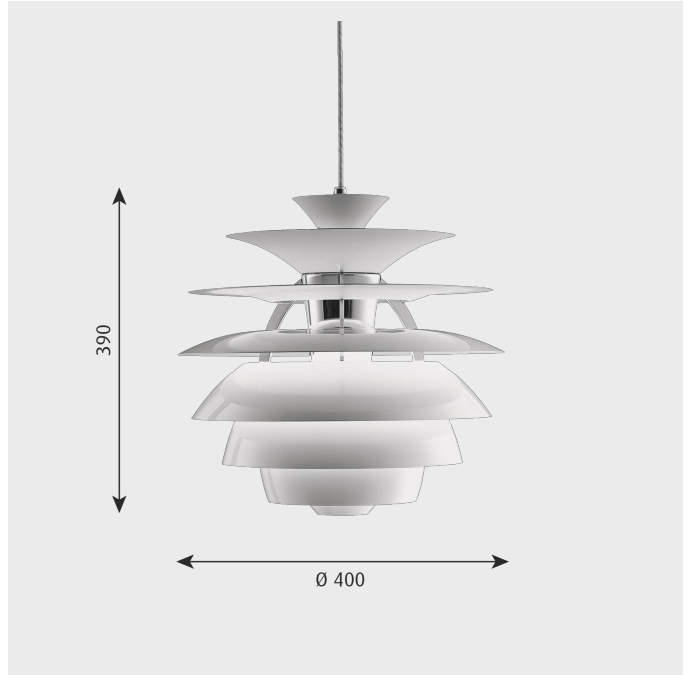

Finitura

Bianco verniciato a liquido.

Montaggio

Tipo sospensione: cavo. 3x0,75 mm². Rosone: incluso. Lunghezza del cavo: 3m.

Classe

Grado di protezione IP20. Classe di isolamento I.

Sorgente di luce e classe energetica

A+ - E | 1x70W E27

Materiali

Schermi: alluminio tirato. Telaio: alluminio pressofuso cromato lucido. Corpo: alluminio tirato, cromato lucido.

Dimensioni e pesi

Larghezza x altezza x lunghezza (mm) | 400 x 390 x 400 Massimo 3,3 kg

Note relative alle specifiche

L'innovazione delle sorgenti è in corso. Informiamo quindi solo sui wattaggi massimi. Sul sito www.louispoulsen.com aggiorniamo costantemente le sorgenti suggerite.

**louis
poulsen**

Design to Shape Light

louispoulsen.com

Design

Poul Henningsen

Peso

3.281

Finitura

Bianco

Product variants

Sorgente	Colore	Classe	Tipo cavo	Codice variante
1x70W E27	Bianco	I	BIANCO TRAMATO	5741081888

Parti di ricambio e accessori

Product	Variant number
ROSONE BIANCO IN 2 PARTI IN TOPHAT ®	5749329034
PH SNOWBALL, SCHERMO INFERIORE COMPLETO	5741086456